




PFT & Lorencic - das Beste aus zwei Welten

Erfahrung kann man nicht kopieren!



PFT  G4

**smart**



## Mischpumpe PFT G4 SMART - mit Druckerhöhungspumpe

Beim Kauf von 1 Mischpumpe PFT G4 SMART mit Druckerhöhungspumpe [Z00257359] erhalten Sie im Aktionszeitraum als kostenlose Beigabe je 1 Stator und Rotor D 6-3 SMART im Wert von EUR 79,50!



**TOP-Angebot  
nur € 6.369,00!**

Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel. Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die SILOMAT-Einblashaube pneumatisch befüllt werden.

- Förderweite (bei Schlauch 25 mm): bis 30 m
- Förderleistung (bei Stator D 6-3): 20 l/min

### Grundausrüstung

- Getriebemotor: 6,05 kW, 400 U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter
- Zellenradmotor: 0,75 kW, 28 U/min
- Schaltschrank G 4 smart
- Luftkompressor COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz mit Drucksteuerung
- Wasserpumpe zur Druckerhöhung AVO 500, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h
- Materialbehälter mit Schutzgitter
- Mischrohr mit D-Pumpenflansch
- Mörteldruckmanometer mit Flansch DN25 V-Teil schraubbar, 1 1/4" AG
- Mischwendel BIONIK G 4 Maschinenputz, rechtsdrehend
- Reinigerwelle und Mischrohrreiniger
- Feinputzgerät smartline DN25 F14 200 Geka
- RONDO DN25 Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- 10 m Luftschauch DN12 Ewo V-Teil | Geka -11 m
- Rotor D 6-3, rechtsdrehend
- Stator D 6-3 wf, rechtsdrehend
- Werkzeugbeutel Mischpumpe/Förderpumpe
- Bedienungsanleitung

### kostenlose Beigabe:

- 1x Rotor D6-3 smart (Z00808320)
- 1x Stator D6-3 smart PIN (Z00808322)



Art. Nr.: Z00257359

## Mischpumpe PFT G4 SMART - mit Druckerhöhungspumpe u. Gummi-Mischzone D 4-3

Beim Kauf von 1 Mischpumpe PFT G4 SMART mit Druckerhöhungspumpe und Gummi-Mischzone [Z00732303] erhalten Sie im Aktionszeitraum als kostenlose Beigabe je 1 Stator und Rotor D 6-3 SMART sowie 1 PFT Mischwendel BIONIK im Gesamtwert von EUR 122,00!



**TOP-Angebot  
nur € 6.499,00!**

Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel. Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die SILOMAT-Einblashaube pneumatisch befüllt werden.

- Förderweite (bei Schlauch 25 mm): bis 30 m
- Förderleistung (bei Stator D 4-3): 14 l/min

### Grundausrüstung

- Getriebemotor: 6,05 kW, 400 U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter
- Zellenradmotor: 0,75 kW, 28 U/min
- Schaltschrank G 4 smart
- Luftkompressor COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz mit Drucksteuerung
- Wasserpumpe zur Druckerhöhung AVO 500, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h
- Materialbehälter mit Schutzgitter
- Mischrohr Gummi mit Wechselflansch
- Mörteldruckmanometer mit Flansch DN25 V-Teil schraubbar, 1 1/4" AG
- Mischwendel BIONIK G 4 Maschinenputz, rechtsdrehend
- Reinigerwelle und Mischrohrreiniger
- Feinputzgerät smartline DN25 F14 200 Geka
- RONDO DN25 Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- 10 m Luftschauch DN12 Ewo V-Teil | Geka -11 m
- Rotor D 4-3, rechtsdrehend
- Stator D 4-3 PIN TWISTER rechtsdrehend
- Werkzeugbeutel Mischpumpe/Förderpumpe
- Bedienungsanleitung

### kostenlose Beigabe:

- 1x Rotor D6-3 smart (Z00808320)
- 1x Stator D6-3 smart PIN (Z00808322)
- 1x Mischwendel BIONIK G4 gerade (Z00539672)



Art. Nr.: Z00732303

## Stator PFT D 6-3 PIN SMART orange rechtsdrehend

Neu im Sortiment!

- Körnung: max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 20 l/min
- Betriebsdruck: max. 30 bar
- Stator Länge: 273 mm / d: 90 mm
- Passender Rotor: Art. Nr. Z00808320



Art. Nr.: Z00808322

1 Stück nur € 41,50

## Stator PFT D 4-3 1/2-Leistung PIN TWISTER grün

- Körnung: max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 14 l/min
- Betriebsdruck: max. 30 bar
- Stator Länge: 273 mm / d: 90 mm
- Passende Rotoren:  
Art. Nr. Z11431  
Art. Nr. Z00703741 (mit Zapfen)



Art. Nr.: Z010543

1 Stück nur € 49,52

## Rotor PFT D 6-3 SMART

Neu im Sortiment!

- Körnung: max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 20 l/min
- Betriebsdruck: max. 30 bar
- Stator Länge: 273 mm / d: 90 mm
- Passender Stator: Art. Nr. Z00808322



Art. Nr.: Z00808320

1 Stück nur € 38,00

## Rotor PFT D 4-3 1/2-Leistung

- Körnung: max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 14 l/min
- Betriebsdruck: max. 30 bar
- Stator Länge: 273 mm / d: 90 mm
- Passender Stator: Art. Nr. Z00808322



Art. Nr.: Z11431

1 Stück nur € 62,36

## Rotor/Stator-Set PFT TWISTER D 6-3

Top-Startpaket zum Saisonstart!

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 6-3 (Art. Nr. 00237908)
- 5 Stk. Stator D 6-3 PIN TWISTER orange (Art. Nr. 00007899)
- 10 Stk. Spritzdüse 12 mm schwarz konisch (Art. Nr. 00062382)



Art. Nr.: Z000853502

1 Stück nur € 499,00

## Mischwendel PFT BIONIK G4 Maschinenputz

Die BIONIK-Form gewährleistet einen dauerhaft guten Einsatz.

- Kontaktfläche um das 9,7-fache vergrößert, daher besserer Schutz der Motorwelle
- die BIONIK-Form reduziert den Verschleißfortschritt in axialer Richtung
- keine axiale Verschiebung des Rotors im Stator



Art. Nr.: Z00539672

1 Stück nur € 42,50

## Mörteldruckschlauch PFT RONDO d= 25 mm - 10 m

Mörtelschlauch RONDO für die Nassförderung von hochabrasiven Materialien wie Mörtel, Estrich, Putz und Gips geeignet. Eine äußerst glatte, abriebfeste Seele ermöglicht eine sehr hohe Lebensdauer.

- Betriebsdruck von 40 bar (Platzdruck 120 bar)
- Kupplung: hydraulisch eingebunden, das erhöht die Betriebssicherheit
- zwei Nockenhebel verriegeln die aus Stahl gefertigten und verzinkten Kupplungen



Art. Nr.: Z021100

1 Stück nur € 165,00

## Mörteldruckschlauch RONDO SUPERLIGHT FLEX d= 25 mm - 5 m

Ultraleichter Mörtelschlauch für Gipsputz und Kalk-Zement-Putz (Korngröße <= 3 mm)

- hydraulisch eingebunden, Mörtelkupplung einfach tauschbar, PUR-Seele (1 mm)
- hohe Abriebfestigkeit nach DIN 14811
- Schlauch-Knickschutz am V-Teil
- Innendurchmesser: 25 mm
- Betriebsdruck: max. 40 bar, Berst-/Platzdruck: 125 bar
- Biegeradius: 200 mm
- Gewicht: 2,9 kg



Art. Nr.: Z00667349

1 Stück nur € 185,00

## Spritzgerät PFT ZARGOMAT PRO - 25 mm - 360°

Der PFT ZARGOMAT PRO ist ein professionelles Einhand-Spritzgerät zum Verguss von Zargen, Auftragen von Klebemörtel auf Platten für WDV-Systeme, Vergießen der Sichtfugen, Injizieren von Verfüllmörtel etc.. Ausgestattet mit:

- Klebeschlauch d= 19 mm, 290 mm für den Materialauftrag
- Mörtelschlauch d= 25 mm - 1,5 m
- Kupplung d= 25 mm M-Teil zum Anschluss am Materialschlauch
- Drehgelenk an der Mörtelkupplung



Art. Nr.: Z00420058

1 Stück nur € 825,00

## Abdeckplane PVC LORENCIC grau für PFT G4



Art. Nr.: ZL9800600LO

1 Stück nur € 119,00

## Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 - inkl. Einblashaube

Die PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer.

- Kann an jedes Drucksilo mit einem zulässigen Betriebsdruck bis zu 2,0 bar Überdruck angeschlossen werden.
- Mit ein paar Handgriffen passt das PFT SILOMAT Fördergefäß an jeden Container/Silo.
- Die Anlage arbeitet vollautomatisch. Nach erfolgter Leermeldung des Füllstandmelders öffnet sich das Quetschventil und gibt den Materialfluss frei. Bei Vollmeldung wird der Siloauslauf abgesperrt und die Förderleitung leergeblasen.
- Für Werk trockenmörtel wie: Maschinengips-, Kalk-Gips-, Zement-, Kalk- und Kalk-Zementputze, Mauermörtel, Schüttgüter, Zuschlagsstoffe, Pulvermaterial u.ä.m.

**TOP-Angebot  
nur € 7.890,00!**

### Vorteile:

- Aufnahme für Hubwagen oder Gabelstapler und vier Krantransportösen
- ausklappbare Tragegriffe
- optional rollbare Ausführung
- leichte, stabile und formschöne Kunststoffhaube
- Schaltschrank mit ergonomischen Bedienelementen
- Kompressor als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- optional: zusätzlicher Luftfilter nachrüstbar
- Absperrklappe mit auswechselbarer Dichtung

### Technische Daten:

- Förderweite: bis zu 100 m
- Fördermenge: ca. 24 kg/min
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz, Absicherung: 32 A, Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich
- Anschlusskabel: 5 x 4 mm<sup>2</sup> CEE-Stecker
- Kompressor: Leistung: 5,5 kW
- max. Druck (Förderdruck): p = 2,5 bar
- Luftmenge: ca. 105 Nm<sup>3</sup>/h
- Dauerschalldruckpegel: 85 +/- 1 dB(A)
- Abmessungen (LxBxH): 1.100 x 635 x 720 mm
- Modulgewicht: Druckförderblock: 27,5 kg
- Gesamtgewicht: 303 kg

### Lieferumfang:

Siloaufblasautomatik, Einblashaube und Füllstandmelder 42 V, 50 m Steuerkabel kpl., 2 x 25 m Förderschlauch mit Gewebe.

Art. Nr.: Z00238164SET



## Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS 105 tragbar - inkl. Einblashaube

Die PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer.

- Kann an jedes Drucksilo mit einem zulässigen Betriebsdruck bis zu 2,0 bar Überdruck angeschlossen werden.
- Mit ein paar Handgriffen passt das PFT SILOMAT Fördergefäß an jeden Container/Silo.

**TOP-Angebot  
nur € 9.060,00!**

### Vorteile:

- Aufnahme für Hubwagen oder Gabelstapler und vier Krantransportösen
- ausklappbare Tragegriffe
- optional rollbare Ausführung
- leichte, stabile und formschöne Kunststoffhaube
- Schaltschrank mit ergonomischen Bedienelementen
- Kompressor als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- Absperrklappe mit auswechselbarer Dichtung

### Technische Daten:

- Förderweite: bis zu 100 m
- Fördermenge: ca. 20 kg/min
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz, Absicherung: 32 A, Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich
- Anschlusskabel: 5 x 4 mm<sup>2</sup> CEE-Stecker
- Kompressor: Leistung: 5,5 kW, max. Druck (Förderdruck): p = 2,5 bar, Luftmenge: ca. 105 Nm<sup>3</sup>/h
- Dauerschalldruckpegel: 85 +/- 1 dB(A)
- Abmessungen (LxBxH): 1.100 x 635 x 720 mm
- Inhalt: 55 l
- Modulgewicht: Fördergefäß (H): 1.000 mm
- Gesamtgewicht: 380 kg.

### Lieferumfang:

Einblashaube und Füllstandmelder 42 V, 50 m Steuerkabel kpl., 2 x 25 m Förderschlauch mit Gewebe.

Art. Nr.: Z00655336SET



## Mischpumpe PFT RITMO L SMART FC

Beim Kauf von 1 Mischpumpe PFT RITMO L SMART [Z00725325]  
erhalten Sie im Aktionszeitraum als kostenlose Beigabe

1 Baukabel 3 x 2,5 - 25 lfm sowie 1 Wasser-/Luftschlauch 1/2" - 13,3 m kpl. im Gesamtwert von EUR 124,00!

### Die perfekte Einsteigermaschine für kleine bis mittlere Bauvorhaben.

- Diese Mischpumpe eignet sich ideal für Renovierungs- u. Sanierungsarbeiten und wurde speziell für das Pumpen, Verspritzen und Auftragen von Materialien wie z.B. Innenputz, Oberputz, Bodenspachtelmassen, Klebe- und Armierungsmörtel, Brandschutzmörtel und Zargenvergussmörtel entwickelt.
- Die Förderleistung kann stufenlos angepasst werden.
- Die PFT Mischpumpe ist einfach zu bedienen und serienmäßig mit einem Mörteldruckmanometer ausgestattet.

### Grundausrüstung:

- Getriebemotor 2,4 kW
- Luftkompressor COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz mit Drucksteuerung
- Wasserdurchflussmesser: 75 - 750 l/h
- Materialtrichter RITMO L eco
- Mörteldruckmanometer DN25 V-Teil | 1" AG
- Mischwendel BIONIK RITMO M/L Maschinenputz
- Reinigerwelle und Mischrohrreiniger
- RONDO DN25 Hydraulikeinbindung V-Teil | M-Teil
- 10 m Luftschlauch DN9 Ewo V-Teil | Ewo M-Teil - 16 m
- Feinputzgerät smartline DN25 S10 200 Ewo, Luftdüsenrohr 4 mm
- Rotor B 4-2, rechtsdrehend
- Stator B 4-2 wf, rechtsdrehend
- Bedienungsanleitung

### kostenlose Beigabe:

- 1x Baukabel 3x2,5 - 25 lfm inkl. Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung (16A Z3252516)
- 1x Wasser-/Luftschlauch 1/2" - 13,3 m kpl. (Z20211200)

Art. Nr.: Z00725325



**TOP-Angebot  
nur € 4.675,00!**

### Technische Daten:

- Förderleistung: bis zu 2-14 l/min, stufenlos einstellbar
- Förderweite: bis zu 20 m
- Arbeitsdruck: max. 20 bar
- Antriebsmotor: 2,4 kW
- Drehzahl: 74-492 U/min
- Mischrohr: Stahl
- Behältervolumen: 45 l
- Einfüllhöhe: 930 mm
- Abmessungen (LxBxH): 920 x 600 x 1.420 mm
- Gewicht: ca. 110 kg

### Wasser-/Luftschlauch 1/2" - 13,3 m kpl.



Art. Nr.: Z20211200

1 Stück nur € 57,00

### Baukabel 3 x 2,5 - 25 lfm

inkl. Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung 16 A


Extrem abriebfestes, hochflexibles  
Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem  
Schuko-Stecker und -Kupplung.

- auch im Freien geeignet

Art. Nr.: Z3252516



1 Stück nur € 67,00

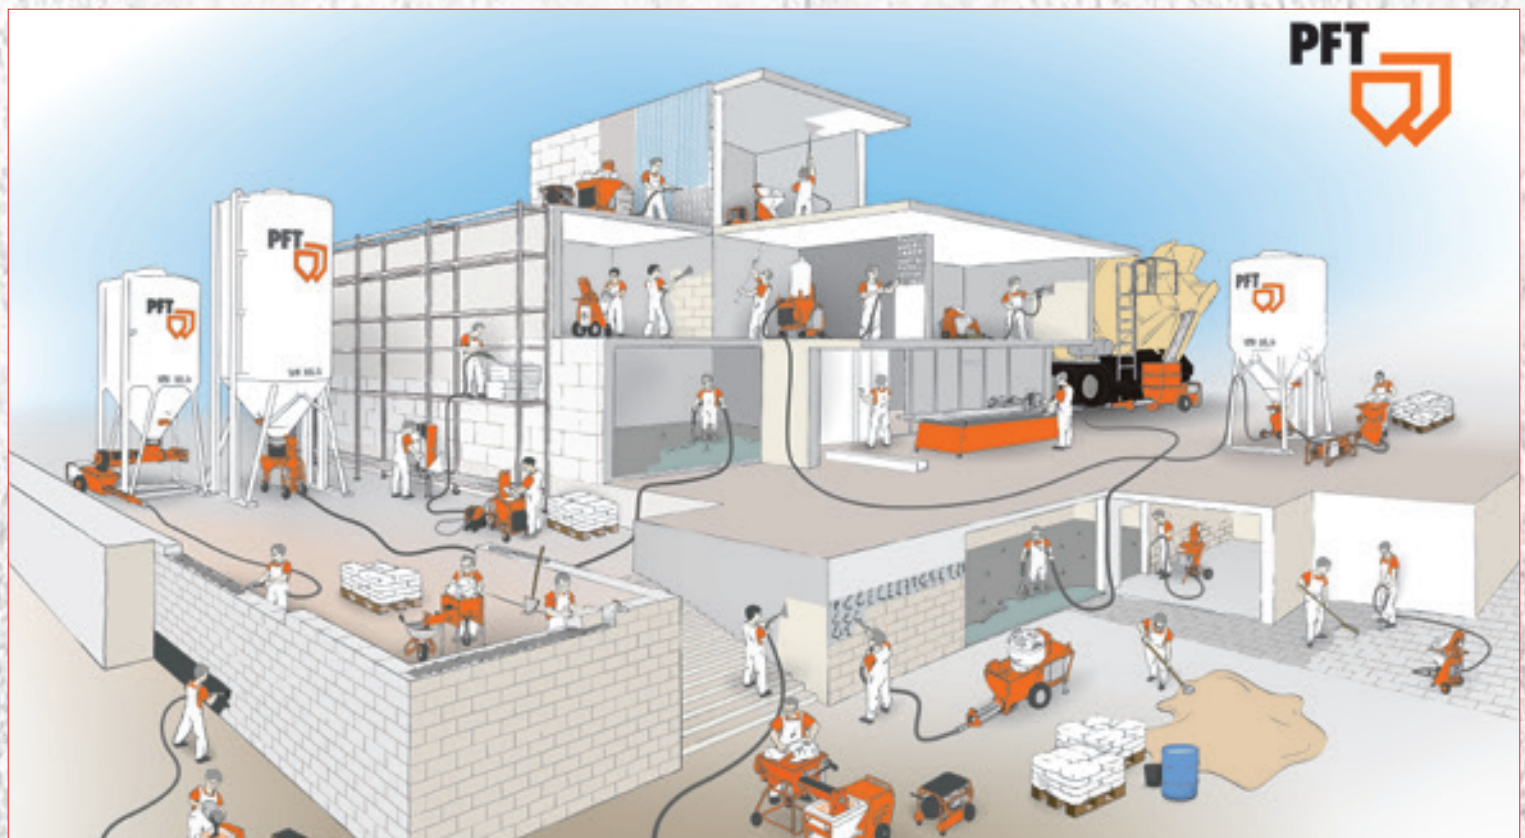

## Durchlaufmischer PFT LOTUS XS Mörtel - mit Stahl-Mischrohr / Gummi-Mischrohr

Beim Kauf von wahlweise je 1 Durchlaufmischer PFT LOTUS XS oder XS R erhalten Sie im Aktionszeitraum als kostenlose Beigabe  
1 Baukabel 3x2,5 25 lfm kompl. im Wert von EUR 67,00!

### Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss.

- mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung
- innovative Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung bei geringer Motorleistung
- durch den optimal platzierten Wassereinlauf entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend

#### Vorteile:

- robuste Bauart, einfache Bedienung, minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- verstellbare Einfüllhöhe
- eingriffssicherer Spezial-Mörtelauslauf
- bequemes Transportieren
- wartungsfreies Außenlager,
- rollbares, höhenverstellbares Fußgestell, ohne tiefgezogenen Auslaufstützen, zum einfachen Unterschieben einer PFT Förderpumpe oder eines Mörtelkübels

#### Einsatzgebiete:

- für alle Werk trockenmörtel bis max. 4 mm Körnung, wie: Fliesen- und Fugenmörtel, Leichtmauer- und Mauermörtel, Klebe- und Armierungsmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichspachtelmassen, Reibe- und Kratzputz, Zement und Dämmputz, Sanier- und Edelputz.

#### Grundausrüstung:

- Materialbehälter LOTUS XS
- Motorabdeckung LOTUS XS
- Schutzgitter LOTUS XS
- Stützfuß mit Platte für Stativfeder komplett für LOTUS XS
- Getriebemotor 230 V, 1,3 kW, 280 U/min RAL 9006
- Dosierwelle 20 l/min für LOTUS XS
- Mischrohr:
  - LOTUS XS: Stahl-Mischrohr
  - oder
  - LOTUS XS R: Gummi-Mischrohr (D160 x 388) mm und Stirnblech mit Zapfen
- Mischwelle LOTUS XS
- Ein-/Ausschalter LOTUS XS
- Wasserarmatur LOTUS XS, 230 V

#### Technische Daten:

- Mischleistung: max. 20 l/min
- Getriebemotor LMRV: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW
- Drehzahl: 280 U/min, Stromanschluss: 230 V / 50 Hz
- Wasseranschluss: GEKA® d= 12 mm
- Betriebsdruck: 2,5 bar
- Behältervolumen: 50 l
- Abmessung über alles (LxBxH): 1.240 x 635 x (1.010-1.150 mm, höhenverstellbar)
- Auslaufhöhe: 570- 710 mm (einstellbar)
- Gewicht: ca. 66 kg



Durchlaufmischer PFT LOTUS XS Mörtel - mit Stahl-Mischrohr

Art. Nr.: Z00246057

**TOP-Angebot**  
nur € 1.945,00!



Durchlaufmischer PFT LOTUS XS R Mörtel - mit Gummi-Mischrohr

Art. Nr.: Z00754072

**TOP-Angebot**  
nur € 2.150,00!

## PFT HM 24 - mit Gummi-Mischrohr und abnehmbarem Mörtelauslaufflansch

Beim Kauf von 1 Durchlaufmischer PFT HM 24 mit Gummi-Mischrohr erhalten Sie im Aktionszeitraum als kostenlose Beigabe  
1 Baukabel 5 x 2,5 25 lfm kompl. im Wert von EUR 99,90!

### Kompakten Durchlaufmischer - schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig und einfach zu bedienen.

#### Befüllung:

- mit Sackware
- kann für Direktbefüllung mit PFT Übergabehaube unter einen Silo/Container gestellt werden
- kann auch pneumatisch per PFT SILOMAT befüllt werden

#### Grundausrüstung:

- Getriebemotor: 3,3 kW / 400 V / 280 U/min
- Dosierwelle 35 l
- integrierte Steuerung
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h
- Betriebsanleitung

#### Technische Daten:

- Mischleistung: 20 - 50 l/min
- Stromanschluss: 400 V Drehstrom, 50 Hz, 3 Phasen
- Gesamtgewicht: 110 kg

Art. Nr.: Z00020357



**TOP-Angebot**  
nur € 2.875,00!

## Stator Lorencic Original D 4 PINK

- Körnung: max. 4 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 22 l/min
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Stator Länge: 273 mm / d= 90 mm
- Passender Rotor: Art. Nr. Z10011



Art. Nr.: Z10010

1 Stück nur € 35,50

## Stator Lorencic D 7-2,5 cremeweiß

- mit Verdrehsicherung
- wartungsfrei
- Körnung: max. 6 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 25 l/min
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Stator Länge: 273 mm / d= 90 mm
- Passender Rotor: Art. Nr. Z209071



Art. Nr.: Z209021

1 Stück nur € 35,36

## Rotor Lorencic Original D 4 PINK

- hochlegierter Werkzeugstahl
- Körnung: max. 4 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 22 l/min
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Stator Länge: 273 mm / d= 90 mm
- Passender Stator: Art. Nr. Z10010



Art. Nr.: Z10011

1 Stück nur € 41,23

## Rotor Lorencic D 7-2,5 cremeweiß

- Körnung: max. 6 mm
- Leistung bei 400 U/min: ca. 25 l/min
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Stator Länge: 273 mm / d= 90 mm
- Passender Stator: Art. Nr. Z209021



Art. Nr.: Z209071

1 Stück nur € 41,66

## Baukabel 5 x 2,5 25 lfm AT N07V3V3-F inkl. Stecker und Kupplung 16 A

- Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem CEE-Stecker und -Kupplung.
- auch im Freien geeignet



Art. Nr.: Z5252516

1 Stück nur € 99,90

## Holzleiter

- gemäß den Normen SIST EN 131-1, 131-2, 131-3 und Ö-NORM Z1501.
- Tragkraft: 150 kg



Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.
Z5	Holzleiter 5 Sprossen 1,66x0,54x0,13 m	52,00
Z6	Holzleiter 6 Sprossen 1,96x0,58x0,13 m	66,00
Z7	Holzleiter 7 Sprossen 2,26x0,62x0,13 m	78,00

## Betonkontakt LO-Uni 20 kg

1 Kübel jetzt nur € 32,51!



LORENCIC Betonkontakt LO-Uni ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke und wird dort eingesetzt, wo Betonflächen im Innen- und Außenbereich verputzt werden sollen.

- verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen und Gipsputzen
- verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Putz
- verbessert die Verbindung zwischen Untergrund und Grund- oder Glättputz
- bewirkt ein gleichmäßiges Saugverhalten des Untergrundes
- maximale zulässige Restfeuchte des Betons: 3 %
- Verbrauch ca. 200-350 g/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund
- wird unverdünnt verarbeitet

Art. Nr.: Z33422LO

## Lorencic Katalog 2024 Baubedarf + Maschinentechnik



Digitalen Katalog jetzt ansehen oder downloaden.



Gedruckten Katalog jetzt kostenlos anfordern.

## Gewebe-Klebeband Verputzer weiß 48 mm x 33 m

Gewebeklebeband mit Kautschukkleber, besonders geeignet für Verputz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- für raue Untergründe wie Putz, Stein, Ziegel, Beton
- bis zu 2 Wochen rückstandsfrei entfernbar
- UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Klebekraft Stahl: 6,9 N/10 mm
- Temperaturbeständigkeit + 10 ° bis + 60 °C
- UV-Beständigkeit: 3 Wochen innen/außen

Art. Nr.: Z331548LO 36 Stück/Karton



**Ab 36 Stück je nur € 2,83**

## Gewebe-Klebeband PREMIUM gelb 45 mm x 50 m

Sehr gut geeignet für die Verklebung auf Putz (auch Silikonharz) im Innen- und Außenbereich, auch bei noch nicht ganz ausgetrocknetem Putz bzw. bei Arbeiten im Frühjahr und Herbst.

- spezieller Harz- u. Synthetikautschukkleber
- hohe Anfangsklebekraft
- Klebekraft Stahl: 40 N/25 mm
- von den meisten Oberflächen nach 7 Tagen rückstandsfrei entfernbar
- Temperaturbeständigkeit: -5 bis +60 °



Art. Nr.: Z10362LO

20 Stück/Karton

**Ab 20 Stück je nur € 5,85**

## Putzerband Profi EASYSCROLL 48 mm x 33 m

Extrem leicht abrollbares, plastifiziertes PVC-Band mit Kautschukkleber und gefirnisster Oberseite.

- zum Abdecken von Oberflächen bei Maler-, Putz- u. Fassadenarbeiten u. das Anbringen von Folien und Planen - innen- u. außen
- bleibt flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- feuchtigkeitsbeständig
- Haftung auf Stahl: 1,7 N/cm
- UV-Beständigkeit: bis zu 3 Wochen



Art.Nr.	Typ	Ab 36 Stück netto €/Stk.
Z609650NLO	Putzerband Profi EASYSCROLL silber	<b>3,21</b>
Z609651NLO	Putzerband Profi EASYSCROLL weiß	<b>3,21</b>

### Lorencic Tipp

QR-Code scannen  
+ Übersichtstabelle  
ansehen



**So finden Sie schnell & einfach  
das richtige Klebeband für jede Anwendung:**

Mit der **Lorencic Klebebänder-Übersichtstabelle** erhalten Sie einen detaillierten **Überblick über alle Klebebänder im Lorencic Sortiment.**

[www.lorencic.at/news\\_16.htm](http://www.lorencic.at/news_16.htm)

\*Aktionspreise gültig von 11.03.2024 bis 28.06.2024 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht. Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

#### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz  
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

#### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge  
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

#### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels  
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

#### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals  
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

#### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tiroil  
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

#### KLAGENFURT

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.  
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: [www.lorencic.at/agb\\_30.htm](http://www.lorencic.at/agb_30.htm)



Technik + Service für den Bauprofi!