

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. DOP-ZKR16LO



DE


1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Acryl-Dichtstoff LORENCIC weiss
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Charge siehe Produktverpackung
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck bzw. -zwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Fugendichtstoff für Fassadenelemente für die Innen- und Außenanwendung (F-EXT-INT 12,5P). Fugendichtstoff für den Sanitärbereich (Klasse XS2).	
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: ./.	
6.	System/e zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	Typprüfung: System 3 Brandverhalten: System 4
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (notifizierte Stelle nr. 1292) hat die Feststellung des Produkttyps und die Klasse des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und folgende Prüfberichte ausgestellt.	
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: nicht relevant	
9.	Erklärte Leistung:	

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (EN 15501-1:2007+ A1:2010)	Klasse F	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Freisetzung von umwelt-, und gesundheitsgefährdenden Substanzen:	NPD	
Wasserdichtheit und Luftdichtheit bestimmt durch:		
Vertikales Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 25 %	
Bruchdehnung	≥ 25 %	
Zugfestigkeit (d.h. bei fortgesetzter Dehnung)	NF	
Haft- und Dehnverhalten unter Vorspannung nach dem Eintauchen in Wasser	NF	
Haft-/Dehnverhalten bei variablen Temperaturen	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	2	
Dauerhaftigkeit:	bestanden	
Konditionierung: Vorbereitung B, Trägermaterial: Mörtel, ohne Primer.		


NPD = Keine Leistung festgestellt
NF = Keine Mängel

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Alexander Schwaiger

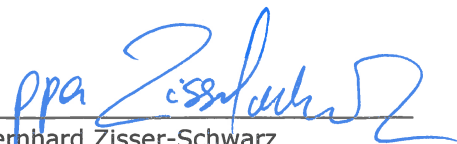

ppa. Bernhard Zisser-Schwarz

Graz, 23.04.2021