

Trennmaschine TYROLIT TBE 400

inkl. Dia-Blatt SILENT d= 400 mm

Saubere Schnitte dank solidem Sägetisch mit rutschfester Auflage.

- schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45° Gehrungsschnitte
- stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Kappschnittfunktion
- inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°
- max. Schnitttiefe: 125 mm
- max. Sägeblatt-Ø: 400 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min

- E-Motor: 2,2 kW / 230 V
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt

Art. Nr.: Z10998400



TOP-Angebot
nur € 895,00!

Fugenschneider TYROLIT FSG513

inkl. Wassertankkit,
Dia-Blatt d= 450 mm

Der robuste Fugenschneider FSG513 verfügt über eine hohe Belastbarkeit und viel Flexibilität durch Links- und Rechtsschnitt- sowie Eckbündigschnittfunktion.

- Schnitttiefeinstellung
- Drehzahlregulierung
- Fixierung der Schnittführung durch Schnittanzeiger mit Vertikal-Arretierung
- Werkzeugkühlung über Wassergabel
- abnehmbarer 25 l Wassertank
- max. Schnitttiefe: 195 mm
- max. Sägeblattdurchmesser: 500 mm
- Motor: HONDA GX390 mit 8,2 kW und Zyklonfilter
- Blattantrieb über Keilriemen

Art. Nr.: Z10988800-1



TOP-Angebot
nur € 2.045,00!

Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 700 P

inkl. Dia-Blatt SILENT d= 700 mm

Die TME 700 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- präzise Sägeführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- stufenlose einstellbare Schnitttiefe
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- herausziehbare Wasserwanne u. elektrische Wasserpumpe
- Betriebsstundenzähler

TOP-Angebot
nur € 2.895,00!



Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 270 mm
- max. Sägeblattdurchmesser: 700 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattdrehzahl: 1.380 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Elektro-Motor: 5,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt
- Abmessungen (LxBxH): 1.470x910x1.350 mm
- Gewicht: 220 kg

Art. Nr.: Z10989600

Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 1000 P

inkl. Dia-Blatt d= 900 mm

Die TME 1000 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- präzise Sägeführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Gabelstaplerführungen für sicheren Transport
- stufenlose einstellbare Schnitttiefe
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- herausziehbare Wasserwanne u. elektrische Wasserpumpe
- Betriebsstundenzähler

TOP-Angebot
nur € 3.495,00!



Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 380 mm
- max. Sägeblattdurchmesser: 1.000 mm
- Schnittlänge: 660 mm
- Sägeblattdrehzahl: 910 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Elektro-Motor: 7,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: über Getriebe
- Abmessungen (LxBxH): 1.800x1.030x1.500 mm
- Gewicht: 342 kg

Art. Nr.: Z10989800

Diamantsägeblatt TS C1GW SILENT

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.

- geräuschgedämpftes Stammblatt in Sandwichbauweise
- Segmenthöhe: 10 mm
- Reduzierringe von 35 auf 30 mm bzw. 25,4 mm sind beige packt



★★★
PREMIUM

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z203258	TS C1GW SILENT 700 x 3,9 x 60 mm	422,00
Z34305288	TS C1GW SILENT 900 x 4,8 x 60 mm	735,63

Eckenschleifer EIBENSTOCK EES 1400-3

TOP-Angebot
nur € 416,27!

Der handliche Schleifer für Ecken und kleine Flächen z.B. Fensterlaibungen, Nischen, unter Heizkörpern.

- ideal für Treppen- und Fliesensanierungen
- Schleifen bis direkt an die Kante
- Elektronik: Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung
- leicht, kompakt und handlich: ideal auch für Überkopparbeiten
- Staubabsaugung: staubarmes Arbeiten vor allem im Innenbereich



Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 3 x 44 mm
- Leistungsaufnahme: 1.400 W, Nennspannung: 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 4.500 - 13.000 U/min
- Werkzeugaufnahme: Spezial
- Gewicht: 3,3 kg

Im Lieferumfang enthalten:

3x Diamant-Schleifteller Beton gold d= 44 mm, Montagewerkzeug, im Koffer.

Art. Nr.: Z0620V000

Putzfräse EIBENSTOCK EPF 1503

TOP-Angebot
nur € 487,44!

Putz-/Sanierungsfräse mit schwingungsdämpfenden Softbügelgriff für das Abtragen und Entfernen von Putz, Farbe, Fliesenkleber, Beschichtungen sowie Aufrauen von Untergründen. Schleifen von Beton und Schalungsnähten.

- Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Führungsring höhenverstellbar - Frästiefenbegrenzung
- Bürstenkranz - hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten
- für Diamant-Schleifteller d= 150 mm geeignet



Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1.500 W
- Nennspannung: 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 4.000 U/min
- Frästiefe: 0,5-4 mm
- max. Fräskopfdurchmesser: 140 mm
- max. Werkzeugdurchmesser: 150 mm
- Werkzeugaufnahme: M 14 außen / d= 22,2 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Bürstenkranz, Drehkreuz mit 1 Garnitur (16 Stk.) Frässterne abgewinkelt, Inbusschlüssel zum Wechsel der Frässterne, im Koffer.

Art. Nr.: Z0651I000

Mauerschlitzzfräse - 150 mm EIBENSTOCK EMF 150.1 P

Mauerschlitzzfräse zum Schlitzn von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein sowie Mauerwerk. Für Anwender in der Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau.

TOP-Angebot
nur € 598,69!

inkl.
2 Diamant-Scheiben



- Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung
- Anschlussleitung mit PRCD-Schutzschalter
- Elektronik: Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Diamantscheiben für randnahe Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar

Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Leistungsaufnahme: 2.300 W / Nennspannung: 230 V
- Nennndrehzahl: 4.300 U/min, Leerlaufdrehzahl: 75.00 U/min
- Schlitztiefe/Schlitzbreite: max. 45 mm / max. 46 mm
- Werkzeugaufnahme: d= 22,2 mm / Absaugstutzen d= 35 mm
- Gewicht: 6,2 kg

Im Lieferumfang enthalten:

2 Diamant-Trennscheiben PREMIUM d= 150 mm Beton, Verschlussstopfen (Staubabsaugung), Ausbrech- und Montagewerkzeug, im Blechkoffer.

Art. Nr.: Z0671P000

Diamant-Kernbohrereinheit EIBENSTOCK DBE 162

TOP-Angebot
nur € 1.402,69!

Für das Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein u. Asphalt.

Ausstattung:

- Elektronik: Sanftanlauf mit Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED und Drehzahlkonstanthaltung
- Service LED als Hinweis für Kohlebürstenwechsel
- 3-Gang Ölbadgetriebe für optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit Aufnahme für Zentrierstange
- Wechsel-System für ein schnelles Umrüsten zwischen Nass u. Trockenanwendung
- integrierte Libellen
- Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45 °
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 2.200 W / 230 V
- Abstand Säule/Bohrkronenmitte: 130 mm
- Hub: 700 mm
- Nennndrehzahl: 0-510 / 0-1150 / 0-2.500 U/min
- Werkzeugaufnahme: G 1/2" innen, 1 1/4" außen
- Säulenlänge: 995 mm
- Bohrdurchmesser: 12-202 mm (Mauerwerk), 12-162 mm (Beton)
- Gewicht: 20,7 kg

Im Lieferumfang:

Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständer BST 182 V/S, Einmaulschlüssel SW 32/41 mit Kombifuß (Vakuum, Dübel).

Art. Nr.: Z03E35000



Diamant-Nassbohrkronen 1 1/4" für DBE 162

- für armierten Beton und Mauerwerk

Art.Nr.	Durchmesser x Länge	Anzahl Segmente	netto C/Stück
Z36310100	101 x 450 mm	9	128,39
Z36313100	131 x 450 mm	10	168,42
Z36316100	161 x 450 mm	12	217,60



Handsäge - 400 mm EIBENSTOCK ETR 400.1 P (nass/trocken)

Handsäge für das Trennen von mineralischen Werkstoffen (z.B. Beton, Ziegel und Naturstein), Durchbrüche in Mauerwerk, Wandausschnitte für Installationen und Schlitzfenster von Dehnungsfugen.



TOP-Angebot
nur € 1.135,00!

Ausstattung:

- Eintauchfunktion
- Elektronik - Sanftanlauf mit Temperatur- und Überlastabschaltung
- Spezialgetriebe mit optimal abgestimmter Drehzahl für schnelles Arbeiten
- breite Auflagerollen für exakte Führung
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- robuste Absaughaube aus Metall
- Absaugstutzen d= 35 mm für den Direktanschluss an Industriestaubsauger

Technische Daten:

- max. Scheibendurchmesser: 400 mm
- max. Schnitttiefe: 152 mm
- Leistungsaufnahme: 2.850 W / Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 1.950 U/min
- Werkzeugaufnahme: 25,4 mm
- Gewicht: 13,4 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Diamanttrennscheibe PREMIUM d= 400 mm, Absaughaube, Montagewerkzeug
Art. Nr.: Z0682A000

Diamant-Trennscheibe PREMIUM d=400 mm für Handsäge ETR 400.1 P




Art. Nr.: Z3744T000

1 Stück nur € 182,90

Führungsschienen-Set 200 cm für Handsäge ETR 400.1 P

- robuster rollengelagerter Schlitten
– leichter Vorschub
- einfach modular zu verlängern für lange gerade Schnitte
- schnelles, werkzeugloses Einsetzen der Maschine



1 Stück nur € 896,94

Führungsschiene 100 cm für Handsäge ETR 400.1 P

- inkl. Verbinder und Befestigungsfuß



Art. Nr.: Z3744P000

1 Stück nur € 269,70

Befestigungsset für Handsäge ETR 400.1 P

- für die Montage der Führungsschienen (Z3744N000)



Art. Nr.: Z35729000

1 Stück nur € 19,52


Nasssauger mit Pumpenfunktion EIBENSTOCK EPS 50

Nasssauger für das gründliche Absaugen und gleichzeitiges Abpumpen von Wasser bis 9 m Höhe. Einsetzbar auf Baustellen, bei Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanieerung, Teich- oder Poolreinigung sowie anderen Reinigungsaufgaben.

Merkmale:

- besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff
- leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 l/h Förderleistung
- separates Filternetz für Grobpartikel
- 10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss
- auch für Saugerbetrieb (nur Nasssaugen) geeignet
- hohe Sicherheit durch PRCD-Schutzschalter

TOP-Angebot
nur € 892,89!



Technische Daten:

- Aufnahmeleistung (Sauger): 1.300 W
- Aufnahmeleistung (Pumpe): 900 W
- Nennspannung/Frequenz: 230 V/50-60 Hz
- max. Unterdruck: 230 mbar/23 kPa
- Volumenstrom: 70 l/s
- Förderleistung: 14.000 l/h
- max. Förderhöhe: 9 m
- Sauglänge: max. 8 m
- Saughöhe: max. 2,3 m
- Behältervolumen: 50 l (brutto)

Im Lieferumfang enthalten:

4x 0,5 m Kunststoffsaugrohre d= 38 mm, 7 m Saugschlauch, 10 m Schmutzwasserschlauch, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Bürstendüse, Nassbodendüse 360 mm breit.

Art. Nr.: Z09927000

Gummi-Nitril-Wasserschlauch - 12 bar 40 lfm/Rolle

Gerillter Nitril-Wasserschlauch mit Textilcordeinlage.

- Betriebsdruck 12 bar
- Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C
- Seele Thermorubb, schwarz, glatt, Decke Thermorubb, gerillt, rot



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Rolle
Z31038	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 3/8" 12 bar	34,80
Z31012	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 1/2" 12 bar	40,80
Z31034	Gummi-Nitril-Wasserschlauch 3/4" 12bar	64,00

Wasserschlauch SMARTFLEX SMT COMFORT 25 lfm/Rolle

- mit GEKA-Kupplung
- besonders glatte und robuste Schlauchdecke
- hervorragende Torsionsfestigkeit
- Material: Weich-PVC / Phthalat-, blei-, barium- u. cadmiumfreie Innenseele



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Rolle
Z80101325K	Wasserschlauch SMARTFLEX SMT 1/2" - 14 bar	49,20
Z80101925K	Wasserschlauch SMARTFLEX SMT 3/4" - 9 bar	58,01

Wasserschlauch LO-TECH 3/4" orange - 12 bar 50 lfm/Rolle

- Betriebsdruck 12 bar / Platzdruck 36 bar
- extreme Flexibilität
- geringe Verformung unter Druck
- langlebig, UV-stabil und hohe Abriebfestigkeit



Art. Nr.: Z310434LO

1 Rolle nur € 98,00

Schlauchverbinder Stahl verzinkt & gelb chromatiert

- mit gedrehter Tüllenkontur



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
Z31513	Schlauchverbinder 13 mm (1/2") 80 mm	2,22
Z31519	Schlauchverbinder 19 mm (3/4") 105 mm	2,32

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle

Kupplung aus Messing, mit Mehrzweck-Gummi-Druck- und Saugdichtung für Wasser und Druckluft.

- einheitliche Nockenwelle von 40 mm
- 10 bar Betriebsdruck



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
Z2501	Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle 3/8"	1,86
Z2502	Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle 1/2"	1,90
Z2503	Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® mit Tülle 3/4"	2,07

Y-Verteiler 3x Klauenkupplung GEKA® 3/4" Messing - 40 Stk./Karton

Art. Nr.: Z2519

1 Stück nur € 8,59



Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss



- aus Messing
- verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar.

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stk.
Z244023	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 1/2" Messing	4,85
Z244022	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 3/4" Messing	5,76

Wasserschlauchkupplung REHAU Grundausrüstung 3/4" - 4-teilig



- Bestehend aus:
Hahnanschluss (G 26,5 mm, 3/4")
mit Reduzierstück auf G 21 mm (1/2"),
Schnellschlauchstück, Wasserstop und Spritze
- Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen

Art. Nr.: Z12698491300 **1 Set nur € 9,78**

Bauschlauch mit Kupplungen 20 m



Bauschlauch mit professioneller Drahteinbindung mit Storz-Saugkupplungen.

- Betriebsdruck 10 bar
- Außen: Polyestergerüst, rund gewebt, Kette 2-fach gezwirnt
- Innen: schwarz beschichtet

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
Z25060078	Bauschlauch C 52 mm mit Kupplungen 20 m	38,59
Z25060079	Bauschlauch B 75 mm mit Kupplungen 20 m	65,98
Z25060080	Bauschlauch A 102 mm mit Kupplungen 20 m	108,23

Tauchmotorpumpe SULZER MF-VO 354 WKS mit 10 m Kabel und Schwimmer



Multifunktionale Tauchmotorpumpe mit Edelstahl-Motor und Vortex-Hydraulik aus Grauguss für verschleißarmes Pumpen von leicht verschmutzten und abrasiven Medien.

- Temperaturüberwachung mittels TCS (Thermo-Control-System) mit Temperaturwächter in der Motorwicklung

Technische Daten:

- Förderleistung bei 8 m Höhe: 200 l/min
- Förderhöhe bis max. 10 m
- Förderstrom: max. 30 m³/h
- Motorleistung: 1,0 kW / 230 V
- vertikaler Druckstutzen: IG 2"

Art. Nr.: Z01390034

Jetzt nur € 1.149,00

Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA W/TS mit 10 m Kabel und Stecker

Tauchmotorpumpen für Klar- und leicht verschmutztes Wasser mit integriertem Schwimmerschalter.

- korrosionsbeständiges Kunststoffgehäuse
- in engen Schächten ab einer Größe von 300 x 300 mm einsetzbar
- Hand-0-Automatikschalter
- integrierte Rückschlagklappe
- Thermowächter und Universal-Druckanschluss
- aufsteckbarer Saugring f. Flachabsaugung bis 3 mm
- Tülle für Schlauchanschluss 1/2", 3/4" und 1"
- vertikaler Druckstutzen: IG 1 1/4"
- max. Korngröße: 10 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderhöhe bis	Förderstrom	netto €/Stück
Z01135066	Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA 200 W/TS	0,36 kW/230 V/1,6 A	max. 6,1 m	max. 8,6 m³/h	256,00
Z01135068	Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA 300 W/TS	0,50 kW/230 V/2,2 A	max. 8,6 m	max. 12,9 m³/h	275,00



Baupumpe SULZER J 12 WKS / 15 DKS Standard & Storz C mit 20 m Kabel und Schwimmer

Robuste Tauchmotor-Baupumpen für härtesten Baustelleneinsatz.

- angebaute Schwimmerschalter, einstellbar zur automatischen Niveausteuern
- gummierte Hydraulik (nachstellbar) für verschleißarmes Pumpen von abrasiven Medien
- spezial-Thermoschutz mit Restart-Funktion und Mantelstromkühlung
- doppelte mechanische Gleitringdichtung im Ölbad
- variabler Abgang des Druckanschlusses (J 12 - J 604)
- steckfertig mit Kabel, Einlaufsieb und Storz-Schlauchanschluss

Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderleistung bei 10 m Höhe	netto €/Stück
Z00830185	Baupumpe SULZER J 12 WKS Standard & Storz C	0,9 kW / 230 V	240 l/min	1.595,00
Z00830505E	Baupumpe SULZER J 15 DKS Standard & Storz C	1,4 kW / 400 V	420 l/min	1.895,00



Luftentfeuchter Lorencic DR HOME

TOP-Angebot
nur € 439,00!



Robuster und zuverlässiger Luftentfeuchter zur Entfeuchtung von Wohn- und Büroräumen, als auch zur Trocknung nach Überschwemmungen und mittelschweren Wasserschäden.

- abgedichteter Hubkolbenkompressor
- Tank zum Auffangen von Wasser
- eingebauter Hygrostat
- versiegelter Kühlkreislauf
- Warnlampe bei vollem Tank
- wartungsfrei

Technische Daten:

- Entfeuchtungsleistung max.: 26 l/24 h
- Arbeitsbereich Temperatur: +7 bis +35 °C
- Luftleistung: 250 m³/h
- Kältemittel: R1234YF,
- Tankkapazität: 5,5 l
- Leistungsaufnahme max.: 0,26 kW / 230 V
- Abmessung (LxBxH): 355 x 320 x 700 mm

Art. Nr.: ZDRHLO

Luftentfeuchter LORENCIC DR50

TOP-Angebot
nur € 1.365,00!



Robuster und zuverlässiger Luftentfeuchter für den flexiblen Einsatz sowohl für die professionelle Luftentfeuchtung, als auch für die Trocknung nach Wasserschäden.

- elektronische Steuerplatine mit Grafikdisplay
- interaktive grafische Diagnose
- eingebauter digitaler Thermo- Hygrostat
- rücksetzbarer Teil- und Gesamtzähler
- programmierbare automatische Abschaltung
- Licht-/akustische Anzeige für vollen Tank
- autom. Reset bei Stromausfall o. -unterbrechung
- Möglichkeit der Direktentladung

Technische Daten:

- Entfeuchtungsleistung max.: 52,39 l/24 h
- Luftleistung: 450 m³/h
- Lautstärke: 59 dB (A) / 1 m
- Schutzklasse: IP X4
- Wasserbehälter: 17 l
- Leistungsaufnahme max.: 0,89 kW / 230 V

Art. Nr.: ZDR50LO

Luftentfeuchter LORENCIC DR70

TOP-Angebot
nur € 1.475,00!



Robuster und zuverlässiger Luftentfeuchter für den flexiblen Einsatz sowohl für die professionelle Luftentfeuchtung, als auch für die Trocknung nach Wasserschäden.

- elektronische Steuerplatine mit Grafikdisplay
- interaktive grafische Diagnose
- eingebauter digitaler Thermo- Hygrostat
- rücksetzbarer Teil- und Gesamtzähler
- programmierbare automatische Abschaltung
- Licht-/akustische Anzeige für vollen Tank
- autom. Reset bei Stromausfall o. -unterbrechung
- automatische Abtauung bei niedrigen Temperaturen durch Heißgaseinspritzung
- Möglichkeit der Direktentladung

Technische Daten:

- Entfeuchtungsleistung max.: 78,92 l/24 h
- Luftleistung: 650 m³/h
- Lautstärke: 62 dB (A) / 1 m
- Schutzklasse: IP X4
- Wasserbehälter: 17 l
- Leistungsaufnahme max.: 1,31 kW/ 230 V

Art. Nr.: ZDR70LO

Radialventilator CORROVENTA HP 2000 XT

TOP-Angebot
nur € 749,00!

Der robuste Radialventilator mit Betriebsstundenzähler ist perfekt zum Trocknen von Oberflächenmaterialien, aufgeständerten Konstruktionen und Isolierungen geeignet und kann aber auch für die Verteilung von Trockenluft in verschiedene Räume verwendet werden.

- 7 Trockenluftaustritte ermöglichen, dass die Luft effektiv in die geschädigten Räume gedrückt werden kann
- mit Betriebsstundenzähler
- zwei Geschwindigkeiten einstellbar (500 bzw. 1.500 m³/h)

Technische Daten:

- Betriebsdruck: 900 Pa
- Luftmenge: 500 oder 1.500 m³/h
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- Anschlussleistung: 125 / 295 W
- Trockenluftaustritt: 6x d= 50 mm + 1x d= 100 mm
- Abmessung (LxBxH): 390 x 400 x 275 mm
- Gewicht: 16,35 kg

Art. Nr.: Z9903050



Axialventilator CORROVENTA AX 3000

Axialventilator für eine schnelle und effektive Oberflächentrocknung von Fußböden, Wänden und Decken.

- robuste Konstruktion
- geringes Gewicht

TOP-Angebot
nur € 599,00!

Technische Daten:

- Luftmenge: 3.000 m³/h
- Anschlussleistung: 100 W / 230 V
- Abmessung (LxBxH): 295x460x620 mm

Art. Nr.: Z9904050



Digital-Feuchtigkeitmessgerät-Set GMH 3830

- genaueste elektronische Messung der Gewichtsfeuchte in % mittels modernster Mikroprozessortechnik
- ca. 460 Holz- und 26 Baumaterialkennlinien sind direkt im Gerät abgespeichert

Set bestehend aus:

Messkabel, Schlagelektrode, Messnadel, Messstäbe, Temperaturfühler, Bürstensonde, Leitpaste, im Koffer.



Art. Nr.: Z700030

Jetzt nur € 985,00

Rolltacho mit Speichenrad geeicht

TOP-Angebot
nur € 275,00!

- präzises Zählwerk für exakte Messergebnisse
- Zählwerk zählt auch rückwärts
- Nullstellhebel direkt am Zählwerk
- integrierte Bremse
- klappbare Führungsstange und Abstellbügel
- Messbereich: 9999,99 m/cm
- Ablesung, Raddurchmesser: 318,5 mm
- Radumfang: 1,00 m

Art. Nr.: Z6926002GE



Rahmenbandmaß Standard Stahl

- weiß lackiert
- mit mm-Teilung
- Bandanfang BF



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z501024030BF	Rahmenbandmaß Standard 30 m Stahl	60,30
Z501034050BF	Rahmenbandmaß Standard 50 m Stahl	78,37

Kreuzlinienlaser SPECTRA LT 20XG

Robuster Linienlaser mit hellen Laserlinien zum Ausrichten von Küchenmöbeln oder Einrichten von Türen und Fenstern, zum Verlegen von Fliesen und im Trockenbau einsetzbar.

- grüne, vertikale Laserlinie wird über das Lasergehäuse hinaus projiziert, was das Ausrichten von Objekten über Kopfhöhe erleichtert
- Schräge – durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch „schräge Linien“ abbilden

Technische Daten:

- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m
- Selbstnivellierbereich: 3 ° +/- 0,5 ° alle Richtungen
- Reichweite: sichtbare Entfernung 35 m / 75 m mit Empfänger HR 1220
- Ausgangsleistung: < 1 mW (Klasse 2)
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Stativanschluss: 1/4 "

Im Lieferumfang enthalten:

- Grundgerät LT 20GX, Wandhalterung u. Deckenhalterung, Zieltafel, Batterien, in Gürteltasche.

Art.Nr.: Z120020XG



TOP-Angebot
nur € 235,00!



3-Linienlaser-Set SPECTRA LT 360G

Der LT 360G ist ein hochpräziser 3-Linien-Laser für anspruchsvolle Messarbeiten u.a. im Trockenbau, in der Elektroinstallation und im Holzrahmenbau etc.

- drei grüne 360 ° Laserlinien zur vollständigen Raumabdeckung in drei Ebenen
- präzise Ausrichtung von 90 ° Absteckungen
- Schräge – durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch „schräge Linien“ abbilden


Technische Daten:

- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m
- Selbstnivellierbereich: 3 ° +/- 0,5 ° alle Richtungen
- Reichweite: sichtbare Entfernung 35 m / 75 m mit Empfänger
- Ausgangsleistung: < (> <<)> 1 mW (Klasse 2)
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Stativanschluss: 1/4 " u. 5/8 "

Im Lieferumfang enthalten:

- LT 360G Gerät, starke Magnetwandhalterung, Deckenhalterung, Zieltafel, Akku, Ladegerät, robuster Koffer.

Art.Nr.: Z120360G



TOP-Angebot
nur € 515,00!



Rotationslaser-Set SPECTRA LL 1505C

TOP-Angebot
nur € 1.145,00!

Robuster, automatischer, selbthorizontierender Nivellierlaser für den Hoch- und Tief- sowie Betonbau.

- Der Laser kann mittels eingebautem Bluetooth-Modul mit der App „Laser Remote“ von SPECTRA mit einem Smartphone gesteuert werden - keine zusätzliche Fernbedienung notwendig.
- Der robuste Laser übersteht einen Sturz aus bis zu 1 m Beton.
- In Verbindung mit dem fortschrittlichen Empfänger HL 760 (optional) kann die automatische Neigungsmessung „Plane Match“ des LL 1505C verwendet werden, um unbekannte Neigungen zwischen zwei Punkten ohne umständliche Berechnungen zu ermitteln.

Technische Daten LL 1505C:

- Laserklasse: Klasse 2
- Laserart: 630 - 643 nm
- Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Reichweite (Durchmesser): ca. 800 m mit Empfänger
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 °
- Staub- u. Wasserschutz: ja, IP 66
- Stativanschluss: 5/8 „-Gewinde

Technische Daten Empfänger HL 450:

- Arbeitsdurchmesser: 800 mm
- Höhe des Lasererkennungsbereichs: 102 mm
- 2 Genauigkeitsstufen
- Millimeteranzeige: vorne und hinten ablesbar
- staub u- wasserdicht: ja, IP 67

Set bestehend aus: Grundgerät LL 1505C, Empfänger und Halterung HL 450, Ladegerät im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z1301505C



Klebeband PVC BARNIER® 6097 blau- 50 mm x 33 m

Plastifiziertes PVC-Band mit vernetztem druckempfindlichem Kautschukkleber zum Schutz von lackiertem und grundiertem Holz

- Haftung auf jedem Untergrund, anpassungsfähig selbst bei niedrigen Temperaturen im Winter
- sehr einfaches Abwickeln u. manuelles Abreißen
- keine Kleberrückstände
- Gesamtstärke: 0,125 mm
- Zugfestigkeit: 24 N/cm, Bruchdehnung: 150 %
- Haftung auf Edelstahl: 0,8 N/cm



Ab 36 Rollen
je nur € 5,67!

1 Rolle nur € 6,26

Art. Nr.: Z609750

Klebeband PE BARNIER® 6098 grün - 50 mm x 33 m

Weichmacherfreies PE-Allzweckband für den Außen- und Innenbereich zum Reparieren, Abdichten, Abkleben und Schützen.

- ideal für Kunststoffprofile
- klebt auf Beton, Bruchsteinen, Gipsplatten, Holz und Metallen
- bleibt auch bei geringeren Temperaturen biegsam und geschmeidig
- haftet auf allen Oberflächen - auch wenn diese staubig oder feucht sind
- Gesamtstärke: 0,12 mm
- Zugfestigkeit: 18 N/cm, Bruchdehnung: 110 %
- Haftung auf Stahl: 1,6 N/cm



Ab 36 Rollen
je nur € 5,67!

1 Rolle nur € 6,26

Art. Nr.: Z609850

Klebeband PVC BARNIER® 6099 rot - 50 mm x 33 m

PE-Band mit sehr starker Haftung auf zahlreichen Untergründen im Innen- und Außenbereich.

- speziell für pulverbeschichtete und lackierte Aluminiumoberflächen u. Metall (nicht geeignet für eloxiertes Aluminium u. verzinktes Metall).
- exzellente UV-Beständigkeit
- leicht von Hand abreißbar
- flexibel und anpassungsfähig - ideal für raue Oberflächen
- Gesamtstärke: 0,135 mm
- Zugfestigkeit: 19 N/cm, Bruchdehnung: 400 %
- Haftung auf Stahl: 2,6 N/cm



Ab 36 Rollen
je nur € 5,67!

1 Rolle nur € 6,26

Art. Nr.: Z609950

Steinband PROFOX® silber 48 mm x 50 m

Universell einsetzbares Steinband aus kunststoffbeschichteten, wasserfesten Gewebe.

- durch hohe Klebekraft und Anschließbarkeit im Speziellen für Abdekarbeiten auf Beton, Putz und Stein geeignet
- nicht UV-beständig, daher so rasch wie möglich vom Untergrund entfernen, um Kleberückstände zu vermeiden
- Stärke 160 my
- Reißfestigkeit: 20 N/cm, Reißdehnung bis 20 %
- Klebekraft: 4,8 N/cm, 12 N/25 mm



Ab 24 Rollen
je nur € 3,53!

1 Rolle nur € 4,23

Art. Nr.: Z32650X

Gerüstfolie LORENCIC rutschhemmend 1,25 x 50 lfm



Besonders rutschhemmende Abdeckfolie für Abdekarbeiten unter dem Gerüst.

- hochflexible Folie in Profiqualität

Ab 15 Rollen
je nur € 21,28!

1 Rolle nur € 27,66

Art. Nr.: ZFOK25012550

Regenfallfolie d= 150 mm / 150 m

Schlauchfolie einsetzbar z.B. zur Weiterleitung von Regenwasser.

- einfach mit Klebeband an Dachrinne befestigen - fertig.

1 Rolle jetzt
nur € 32,71!

Art. Nr.: Z2520200



Plattenlift EDMAPLAC 450 für Gipskartonplatten - 4,5 m Hubhöhe

TOP-Angebot
nur € 595,00!

Der EDMAPLAC 450 ist der einzige Plattenlift, der Gipskartonplatten mit geringem Kraftaufwand manuell oder elektrisch mit einem Akkuschauber anhebt.

- geeignet für eine horizontale Deckenmontage, schräge Montage unter Dachschräge sowie für eine Wandmontage
- dank Zahnstangensystem geringer Kraftaufwand
- ergonomischer Hebel mit Softgriff, um den Kopf des Plattenliftes in die vertikale Position zu bringen
- abnehmbare Holzplattform wird mitgeliefert
- passt einfach durch Türrahmen dank seiner einklappbaren Standfüße
- 2 Hebel-Bremssystem

Technische Daten:

- Tragfähigkeit: 80 kg
- min./max. Plattengröße: 0,15 x 0,60 m / 1,20 x 3,60 m
- Hubhöhe (mit/ohne Verlängerung): 4,50 / 3,50 m
- min./max. Höhe: 1,61 m / 5,75 m
- Ladehöhe: 84 cm

Art. Nr.: Z267355



Neu im Sortiment!


Staubschutztüre

2,2 x 1,1 m

Ab 20 Stück
je nur € 4,75!

Wiederverschließbarer Türdurchgang aus staubdichtem Spezialvlies mit Reißverschluss.

- Befestigung am Türrahmen mittels beiliegendem Klebeband möglich




1 Stück nur € 6,11

Art. Nr.: Z75850

Alu-Rollgerüst KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL

Das massive Alu-Fahrgerüst PROTEC® XXL mit extra großer Arbeitsfläche für effizienteres Arbeiten.

- TÜV-geprüft nach DIN EN 1004-1
- Belastbarkeit: 200 kg/m²
- Arbeitsfläche: Länge 2,00 m x 1,20 m
- Integration der Diagonalen in das GUARDMATIC-System gewährt eine einfache und sichere Montage
- 6-Punkt-Fixierung sorgt für maximale Stabilität in der Höhe
- max. Belagbühnenabstand von 2 m
- Belagbühne ist wetterfest und rutschhemmend
- optimale Standsicherheit durch hochfeste Stahl-Traverse
- gebremste, höhenverstellbare Fahrrollen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

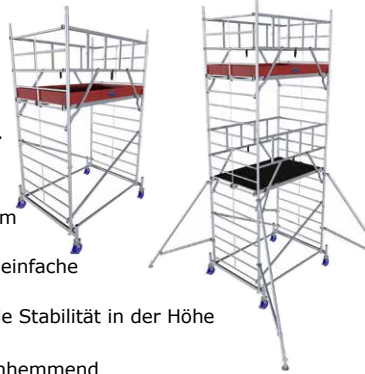

Art.Nr.	Breitaufbau	Arbeitshöhe	Standhöhe	Gewicht	netto €/Stück
Z945112	2,00 x 1,20 m	4,30 m	2,30 m	113 kg	1.149,00
Z945136	2,00 x 1,20 m	6,30 m	4,30 m	208 kg	2.095,00

Vielzweckleiter Alu KRAUSE® CORDA® mit Treppenfunktion

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-Vielzweckleiter - einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- treppengängig
- rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschleiben der Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand
- auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- rutschhemmende Fußstopfen
- selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- bis 150 kg belastbar
- TÜV-geprüft
- Wandstärke: 1,25 mm



Art.Nr.	Sprossenzahl	Höhe	Gewicht	netto €/Stück
Z033383	3 x 8 Sprossen	2,25 - 4,50 m	12,0 kg	159,00
Z033406	3 x 10 Sprossen	2,80 - 6,15 m	16,0 kg	197,00

Akku-Pumpe e.PUMP PROFI F2.2 für Schalölspritzen MESTO Stahl/Kunststoff

Neu im Sortiment

Leistungsstarke Akku-Pumpe bis zu 2,2 bar mit automatischer Ein- und Ausschaltung für Sprühen mit dauerhaft gleichem Druck.

Technische Daten:

- max. Betriebsdruck: 2,2 bar/0,22 MPa
- Akku (in der Pumpe): 7,4 V Li-Ion/2,5 Ah/18 Wh
- Akku Laufzeit: ca. 90 min
- Akku-Ladedauer (per USB-C Kabel): ca. 180 min
- Ladeanzeige: 1 LED mit 2 Farben



Art. Nr.: Z6280AP

1 Stück nur € 69,50

Drucksprüngerät Universal plus 1 Liter

Kunststoffbehälter mit Füllskala, 1,0 Liter.

- Sicherheitsventil
- FPM-Dichtungen
- Kunststoffdüse 360° verstellbar



Art. Nr.: Z3132PR

1 Stück nur € 16,90

Schalölspritze MESTO 3275P 6 Liter - Stahlbehälter

- flexibler 2,5 m Spiralschlauch inkl. Sicherheitsverriegelung
- ergonomischer Pumpengriff
- bestücktes Ersatzteilfach am Gerät
- einfacher Austausch von Sicherheitsventil und Manometer
- Trichterabdeckung zur Vermeidung von Schmutz in Behälter
- 6 bar Betriebsdruck
- Spritzrohr 360° einstellbar



Art. Nr.: Z3565P

1 Stück nur € 154,00

Schalölspritze MESTO FLORI ALLROUND 5 Liter

Preisgünstige Spritze aus Kunststoff für diverse Einsatzgebiete.

- Schlauchlänge 1,3 m
- Ölbeständige FPM-Dichtungen
- Flachstrahl- und Hohlkegeldüse
- Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil
- Spritzrohr 50 cm mit Messingdüse
- der Filter ist im Bogenstück
- 3 bar



Art. Nr.: Z3232RK

1 Stück nur € 35,90

Wasserdosiergerät COLLOMIX AQiX²

TOP-Angebot
nur € 239,00!

Mit dem AQiX² Wasserdosiergerät messen Sie Ihre benötigte Wassermenge ganz einfach und präzise per Knopfdruck ab.

- flexibel an vielen Eimern und automatischen Mischern einzuhängen
- sorgt für beste Mischergebnisse
- batteriebetrieben



Technische Daten:

- vorwählbare Dosiermenge: 1 - 99 Liter in 0,1 l-Schritten
- Durchfluss: 10 - 25 l/min
- Betriebsdruck: 2 - 6 bar
- 2 Speicherplätze für Dosiermengen
- Wasseranschluss am Gerät: 3/4"
- Genauigkeit: 1 - 3 Liter +/- 60 ml, > 3 Liter +/- 2%
- Schutzklasse: IP 64

Art. Nr.: Z19035

Einsackmischer COLLOMIX oneMIX 340 230 V - inkl. Kübel, Mischwerkzeug oneMM

TOP-Angebot
nur € 2.075,00!

Kompakter sowie leistungsfähiger Einsackmischer mit kraftvollem 2-Gang Rührwerk und 1.800 W Leistung.

- automatisches Mischen mit Zeitschaltuhr und 3 individuell einstellbaren Drehzahlstufen garantieren konstante und optimale Mischergebnisse
- integrierte Vorrichtung zur Staubabsaugung und Eimerabdeckung
- schwenkbare Teleskopsäule mit Gasdruckfeder ermöglicht komfortables und rückschonendes Arbeiten
- die Kombination aus Randabstreifer, Rührer und Eimerrotation wirkt Materialrückständen am Eimer effektiv entgegen
- standardmäßig ausgerüstet mit Mischwerkzeug oneMM: für Klebe-/Putz-Mörtel, Zement-Estrich, Fliesenkleber, Glättspachtel, mit Randabstreifer und Mischeimer MIXTUB 34 Liter in türkis

Technische Daten:

- Größe Mischkübel: 34 Liter
- Mischmenge: bis 25 Liter
- Motorleistung Mischwerk: 1,8 kW / 230 V
- 3-Drehzahlstufen: 400 / 550 / 750 min⁻¹
- Drehzahl Mischkübel: 18 min⁻¹

Art. Nr.: Z370600



Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100

Der Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100 kann für die verschiedensten Materialien wie z. B. Mörtel, Kleber, Gips, Verfüngsmaterialien, Spachtelmassen und vieles mehr eingesetzt werden.

Ideal für Maler und Stuckateure, Estrich- und Fliesenleger, Maurer und Verputzer.

- Behältervolumen: 100 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Antriebsmotor: 2,0 kW, 42 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Einfüllhöhe: 1.190 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm, einstellbar
- Gesamtgewicht: 80 kg

Art. Nr.: Z00627405

TOP-Angebot
nur € 2.095,00!



Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140

Mit einer einzigartigen Einsatz-Vielfalt ist der robuste Mischer für den harten Baustelleneinsatz konzipiert.

Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel.

- Behältervolumen: 140 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Antriebsmotor: 2,3 kW, 29 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
- Einfüllhöhe: 1.210 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm, einstellbar
- Gesamtgewicht: 119 kg

Art. Nr.: Z00627406

TOP-Angebot
nur € 2.365,00!



Durchlaufmischer PFT LOTUS XS R Mörtel mit Gummimischrohr

Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss.

- mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung
- Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung
- verstellbare Einfüllhöhe

Technische Daten:

- Mischleistung: max. 20 l/min
- Antriebsmotor: 230 V / 1,3 kW
- Drehzahl: 280 U/min (IE2-Motor)
- Mischrohr: Gummimischrohr
- Wasseranschluss: GEKA® d= 12 mm
- Betriebsdruck: 2,5 bar
- Behältervolumen: 50 l

Einsatzgebiete:

Fliesen- und Fugenmörtel, Leichtmaler- und Mauerlöcher, Klebe- und Armierungsmörtel, Estrichmörtel, Ausgleichspachtelmassen, Reibe- und Kratzputz, Zement- und Dämmputz, Sanier- und Edelputz.

Art. Nr.: Z00754072

TOP-Angebot
nur € 2.345,00!



Schalttrennmittel Spezial SP40 25 Liter

Lösemittelfreies, gebrauchsfertiges Schalttrennmittel für Innen- und Außenbereich.

- als Trennmittel für sämtliche Schalungsarten bzw. als Schutz vor Mörtel- u. Betonhaftungen von Bauwerkzeugen, Baugeräten und diversen Baustellenfahrzeugen
- auch bei niedrigen Temperaturen einsetzbar
- Verbrauch: 1 Liter für ca. 25-40 m²

Art. Nr.: Z10468

1 Kanister
nur € 104,11!



Verdunstungsschutz LF3 25 kg

Lösungsmittelfreies, sprühfähiges, rasch wirksames, ergiebiges, abwitterndes Nachbehandlungsmittel mit hoher Sperrwirkung gegen vorzeitige Wasserverdunstung.

- im Innen- und Außenbereich
- zur Nachbehandlung von frisch hergestelltem Beton und Zementmörtel zum Schutz vor zu rascher Austrocknung bei Sonnen- und Windeinwirkung
- Verbrauch: ca. 0,15-0,20 kg/m²

Art. Nr.: Z89520

Ab 12 Kanister
je nur € 75,31!



1 Kanister nur € 82,16

Betonkontakt LORENCIC B - 8 rot - 22 kg

Fein raue Putzhaftbrücke auf Betonflächen mit hervorragender Alkalibeständigkeit.

- gute Haftung
- egalisiert Saugverhalten des Untergrundes
- für die Untergrundvorbehandlung vor dem Auftrag von Gips- oder Gips/Kalkputzen
- nicht als Untergrundvorbehandlung vor Kalk- oder Kalk/Zement- oder Zementputzen
- Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden

Art. Nr.: Z1222

Ab 12 Kübel
je nur € 26,25!



1 Kübel nur € 30,63

Putzhaftvermittler LORENCIC LO-HAFT grün - 23 kg

Gebrauchsfertiger Putzhaftvermittler zur Erzielung von besseren Haftungs- und Verarbeitungseigenschaften.

- zur Vorbehandlung von glatten, dichten und schwach saugenden Betonflächen, Kalksandsteinen, Styropor-, Styrodur-, Faserzement- und Gipskartonplatten für nachfolgende Kalk-Gips- und Gipsputze im Innenbereich mit normaler Luftfeuchtigkeit
- hohe Alkalibeständigkeit
- Verbrauch: ca. 200-250 g/m²

Art. Nr.: Z8822LO

Ab 12 Kübel
je nur € 28,30!



1 Kübel nur € 34,31

Betonkontakt LORENCIC LO-Uni 20 kg

Lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für den Innen- und Außenbereich zur Verbesserung der mechanischen Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen und Gipsputzen.

- verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Putz
- für eine gute Verbindung zwischen Untergrund und Grund- oder Glättputz
- bewirkt ein gleichmäßiges Saugverhalten des Untergrundes
- Verbrauch: ca. 200-350 g/m²

Art. Nr.: Z33422LO

Ab 12 Kübel
je nur € 29,05!



1 Kübel nur € 36,97

Pistolenschaum LORENCIC LO-FOAM 1K 750 ml

Dauerhafter, 1K-Polyurethan- Isolations- und Montageschaum.

- gutes Wärme- und Schalldämmungsmittel mit hervorragender Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU-Hartschaum und Hart-PVC, haftet aber nicht auf Teflon, Polyethylen und Silikone
- empfindlich auf UV-Licht und direktes Sonnenlicht
- beständig gegen bauübliche Chemikalienbelastung
- formstabil
- freigeschäumte Masse: ca. 43 Liter
- Klebefrei-Zeit: ca. 10 Minuten
- Schneidbarkeit: nach ca. 45 Minuten

Art. Nr.: ZKR131GLO

Ab 12 Dosen
je nur € 3,75!



1 Dose nur € 4,59

Schaum- und Pistolenreiniger LO-FOAM-CLEAN 500 ml

- für das Entfernen von nicht ausgehärtetem Bauschaum
- für sofortige innere u. äußere Reinigung der Schaumpistole nach Gebrauch
- entfernt Öl, Fett, Wachs, Teer, Farb- und Klebstoffreste

Ab 12 Stück
je nur € 2,91!



Art. Nr.: ZKR12LO

1 Stück nur € 3,49

PU-Schaum-Entferner LO-FOAM-REMOVER 320 ml

Spezialreinigungsspray für die Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf Werkzeugen und Oberflächen.

- erweicht ausgehärteten PU-Schaum, der dann mechanisch von diversen Oberflächen entfernt werden kann

Ab 12 Stück
je nur € 2,99!




Art. Nr.: ZKR111LO

1 Stück nur € 3,26

Schaumpistole LORENCIC NS Metall

Robuste, kostengünstige, regulierbare Pistole in Metallausführung.

- stufenlose, exakte Dosierung
- kein Nachlaufen und Aushärten des Schaumes



Art. Nr.: Z33208LO

1 Stück nur € 15,90

Schaumpistole mit Metallnadel FGZ/E

Robuste, kostengünstige, regulierbare Pistole in Metallausführung.

- stufenlose, exakte Dosierung
- kein Nachlaufen und Aushärten des Schaumes



Art. Nr.: Z53043LO

1 Stück nur € 19,90

Mörtelkasten PROFI 65 Liter schwarz

- 4 Tragegriffe



Art. Nr.: Z4515P

1 Stück nur € 4,64

Mörtelkübel runde Ausführung 65 Liter schwarz

- 4 Tragegriffe



Art. Nr.: Z1400065

1 Stück nur € 5,35

Mörtelkasten schwarz 90 Liter schwarz

- 4 Tragegriffe



Art. Nr.: Z4514

1 Stück nur € 6,15

Mörtelkübel FMM 200 Liter

Mörtelkübel zum Krantransport aus frostbeständigem Spezialkunststoff HDPE mit umlaufendem Rohrrahmen und abklappbaren Kranösen.

- Nutzlast: 700 kg
- 1.050 x 700 x 470 mm (LxBxH)



Art. Nr.: Z834000

1 Stück nur € 112,00

Arbeitsshorts LORENCIC LO-ACTIVE

Zweifarbige Arbeitsshorts aus Mischgewebe 245 g/m².

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Zwei seitliche, ergonomisch platzierte Schrägtaschen auf Taillenhöhe für zusätzlichen Komfort und leichten Zugriff
- aufgesetzte Gesäßtasche rechts
- rechtes Bein: funktionelle, zweiteilige Zollstocktasche
- robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60



1 Stück jetzt nur € 21,87

Farbe: **Weiß/Anthrazit**
Art.Nr.: **ZLO-ACTWA-AS**+Größe




1 Stück jetzt nur € 22,65

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**
Art.Nr.: **ZLO-ACTAS-AS**+Größe

Bundhose LORENCIC LO-ACTIVE

Zweifarbige Bundhose aus Mischgewebe 245 g/m².

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- zwei seitliche, ergonomisch platzierte Schrägtaschen auf Taillenhöhe für zusätzlichen Komfort und leichten Zugriff
- aufgesetzte Gesäßtasche rechts
- rechtes Bein: funktionelle, zweiteilige Zollstocktasche
- robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- elastische Einsätze in den Seitenpartien ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit beim Bücken
- ergonomisch geschnittene Hosenbeine gewährleisten optimale Bewegungsfreiheit
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60



1 Stück jetzt nur € 23,23

Farbe: **Weiß/Anthrazit**
Art. Nr.: **ZLO-ACTWA-BH**+Größe




1 Stück jetzt nur € 24,33

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**
Art. Nr.: **ZLO-ACTAS-BH**+Größe

Latzhose LORENCIC LO-ACTIVE

Zweifarbige Latzhose aus Mischgewebe 245 g/m².

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- erhöhter Bund (Latz) vorne und hinten für optimalen Schutz und Komfort
- geräumige Latztasche vorne mit Klappe und Klettverschluss für sicheren Stauraum
- zwei seitliche, ergonomisch platzierte Schrägtaschen auf Taillenhöhe für zusätzlichen Komfort und leichten Zugriff
- aufgesetzte Gesäßtasche rechts
- rechtes Bein: funktionelle, zweiteilige Zollstocktasche
- robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- längenverstellbare elastische Träger
- elastische Einsätze in den Seitenpartien ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit beim Bücken
- ergonomisch geschnittene Hosenbeine gewährleisten optimale Bewegungsfreiheit
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60

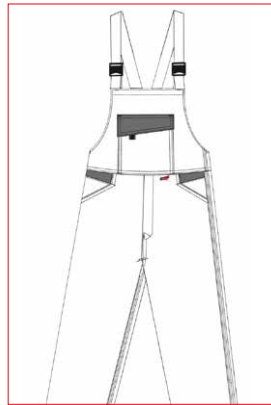

1 Stück jetzt nur € 31,80

Farbe: **Weiß/Anthrazit**
Art. Nr.: **ZLO-ACTWA-LH**+Größe



1 Stück jetzt nur € 33,00

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**
Art. Nr.: **ZLO-ACTAS-LH**+Größe

Bundjacke LORENCIC LO-ACTIVE

Zweifarbige Bundjacke mit Stehkragen aus Mischgewebe 245 g/m².

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Verschluss inkl. Reißverschluss
- 2 Schubtaschen und 1 Brusttasche
- robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- leicht verlängerter Rücken
- ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
- dezente Reflektoren
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60



1 Stück jetzt nur € 30,37

Farbe: **Weiß/Anthrazit**
Art.Nr.: **ZLO-ACTWA-BJ**+Größe



1 Stück jetzt nur € 31,39

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**
Art.Nr.: **ZLO-ACTAS-BJ**+Größe

T-Shirt - pur grau

T-Shirt aus 100 % halbgekämmter, ringgesponnener Baumwolle, Single Jersey.

- Schlauchware
- gerippter Halsausschnitt mit Elastan
- Nackenband
- Größen: S / M / L / XL / 2XL



Aktionspreis
nur € 4,02!

Art. Nr.: Z251380PUGR+Größe

Kapselgehörschutz GEBOL BASIC PLUS schwarz mit Kopfbügel

- Längen verstellbar am Bügel
- Kopfbügel aus Spezialkunststoff
- weicher Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- Material: Polypropylen (Kapsel)
- geprüft nach EN 352-1:2020
- Dämmwert: SNR-Wert 29 dB
- Größe: universal



Aktionspreis
nur € 3,58!

Neu im Sortiment

Art. Nr.: Z701436

Kapselgehörschutz GEBOL PROFI schwarz/blau mit Kopfbügel

- extra breiter und gepolsterter Bügel
- längenverstellbare Bügeldrähne
- sehr weiche Ohrpolster
- angenehmer Anpressdruck
- Zweipunkt-Aufhängung
- Material: ABS (Kapsel)
- geprüft nach EN 352-1:2020
- Dämmwert: SNR-Wert 33 dB
- Größe: universal



Aktionspreis
nur € 14,31!

Neu im Sortiment

Art. Nr.: Z701433

Kapselgehörschutz GEBOL PROFI BLUETOOTH grün mit Kopfbügel

Multifunktions-Kapselgehörschutz mit Bluetooth-Funktion zum Telefonieren, Musik hören etc.

- AUX-Eingang + USB-Ladekabel
- Akkulaufzeit bis zu 8 Stunden
- sehr weicher Ohrpolster
- zweipunkt-Aufhängung
- Material: ABS (Kapsel)
- geprüft nach EN 352-1:2020
- Dämmwert: SNR-Wert 29 dB
- Größe: universal



Aktionspreis
nur € 57,90!

Neu im Sortiment

Art. Nr.: Z701437

Atemschutzmaske GEBOL GVS ELIPSE PROFI A2-P3

Wiederverwendbare Halbmaske im kompakten, leichten und flexiblen Design.

- großes, zentrales Ausatemventil erleichtert das Ein- und Ausatmen
- Schützt vor/gegen mindergiftige feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel und Feinstäube bis zum 30-fachen des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) sowie organische Dämpfe und Gase bis 5.000 ppm
- Latex- und silikonfrei
- Material: TPE (Maskenkörper), Filter (Aktivkohle mit ABS- Patrone)
- geprüft nach EN 140:1998 und EN 14387:2004+A1:2008
- Größe: M/L

Aktionspreis
nur € 41,32!



Neu im Sortiment

Art. Nr.: Z734004

Ersatzfilter-Set

- Set mit 2 Stk. Ersatzfilter für Atemschutzmaske GVS ELIPSE PROFI A2-P3

Neu im Sortiment



Art. Nr.: Z734005 1 Set € 33,03

Schutz-Overall GEBOL TYP 5/6

Neu im Sortiment

Ab 10 Stück
je nur € 3,13!



1 Stück nur € 3,57

- geeignet für Arbeiten mit Asbest
- sehr hochwertiges und zertifiziertes Material (Typ 5/6)
- leichtes und fusselarmes Silikat-Fasergewebe
- Kapuzendesign ermöglicht ungehinderte Kopfbewegungen
- Gummianzüge an Arm- und Beinabschlüssen: Material: mikroporöse Folie, beschichtetes Polypropylen
- geprüft nach EN 1149-5/08, EN 14126:2003, EN 1073-2/02, EN ISO 13686:2013, EN ISO 13982-1/04+A1/10, EN 13034/05+A1-09.
- Größen (180 - 188 cm): XL / XXL

Art. Nr.: Z703005+Größe

Sicherheitsstiefel RONCO CRAFTLAND® PVC

TOP-Angebot
nur € 19,91!



- Sohle schwarz aus PVC/Nitril
- Schafthöhe ca. 39 cm
- gemäß EN ISO 20345 S5 SRC
- Schaft und Sohle mit antibakterieller Ausstattung ATF und Ultra-Fresh
- hohe Flexibilität - auch bei niedrigen Temperaturen
- Reflexpunkt an der Ferse
- Kunststoffkappe
- korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Größen: 40 - 47

Art. Nr.: Z35310+Größe

PU-Regenhose KARLSKRONA

TOP-Angebot
nur € 12,07!



- in Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 190 g/m²
- Obermaterial geprüft nach EN 343 Klasse 3/1
- Nähte doppelt verschweißt
- Material dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht
- Elastischer Taillenbund mit Beinabschluss
- Größen: M / L / XL / XXL

Art. Nr.: Z26424+Größe

PU-Regenjacke LANDSKRONA

TOP-Angebot
nur € 17,88!



- in Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 190 g/m²
- Nähte doppelt geschweißt
- Material dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Verdeckter Front-Reißverschluss
- Obermaterial geprüft nach EN 343 Klasse 3/1
- Im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
- Rückenventilation sowie Saum-Schnürzug
- 2 Außentaschen mit Patten
- Größen: M / L / XL / XXL

Art. Nr.: Z26404+Größe

Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM

Set bestehend aus:

- 2x XPERTS-Metallkabeltrommeln: **Z19134:** mit 40 m Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5 **Z19133:** mit 33 m Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5
- Schutzkontaktstecker
- Schutzkontaktkupplung
- 3 Einbaudosen mit Klappdeckel und Thermoschutz
- stabiler, stoßdämpfender X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- ergonomischer rutschfester 2-Komponentengriff
- Außenbereich IP 44
- 1 x 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung: **Z19134:** K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5 **Z19133:** K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/SET
Z19134	POWERTEAM 4AT Typ 3G1,5	265,00
Z19133	POWERTEAM 3AT Typ 3G2,5	315,00

Winkelschleifer-Set HIKOKI G13SR4 - 125 mm + G23SW2 - 230 mm

inklusive 2 Diamant-Blätter und Koffer

Winkelschleifer HIKOKI G13SR4:

Kompakter Winkelschleifer mit flachem Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und engen Stellen.

- Spindelarretierung
- epoxidharzgepanzerte Wicklung
- hochwertige Motorisolation


Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
- Leistungsaufnahme: 730 W
- max. Leistungsaufnahme: 950 W
- Gewicht (nur Maschine): 1,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Zusatzhandgriff, Schlüssel, Schutzhaube, Spannscheibe, Spannmutter.

Art. Nr.: ZKG23SAYAZSET

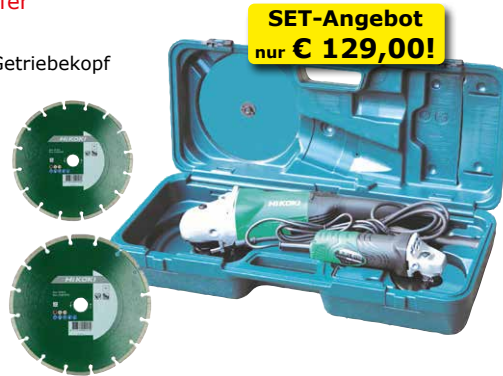

SET-Angebot
nur € 129,00!

Winkelschleifer HIKOKI G23SW2:

Kompakter Winkelschleifer mit flacher Getriebekopf für Arbeiten an engen Stellen.


- Spindelarretierung
- epoxidharzgepanzerte Wicklung
- hochwertige Motorisolation u. staubgeschützte Kugellager
- Soft-grip Handgriff

Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- max. Leistungsaufnahme: 3.810 W
- Gewicht (nur Maschine): 5,1 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Schlüssel, Zusatzhandgriff.



Lorencic Katalog Aktuell

Baubedarf + Maschinenteknik

Das **aktuelle Lorencic Katalog-Sortiment** in der praktischen PDF-Blätterkatalog-Version.



Betonschleifer HIKOKI G13SE3 - 125 mm

Kompakter Betonschleifer mit Spindelarretierung für schnelleren und sicheren Scheibenwechsel sowie hochwertiger Motorisolation.

- Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste
- zum Schleifen in Ecken ist Betonabsaughaube abnehmbar
- Einsatz nur mit leistungsstarkem Rüttelsauger möglich

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.500/min
- Gewicht (nur Maschine): 3,25 kg

Im Lieferumfang enthalten: Betonabsaughaube 125 mm, Schlüssel.

Art. Nr.: ZG12SE3BS125

TOP-Angebot
 nur € 349,00!



Betonschleifer HIKOKI G23MR - 180 mm

Kompakter, leistungsstarker Betonschleifer mit hochwertiger Motorisolation, Vibrationsdämpfung und Spindelarretierung für das Flächenschleifen.

- Einsatz nur mit leistungsstarkem Rüttelsauger möglich

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 2.400 W
- Leerlaufdrehzahl: 6.600/min
- Gewicht (nur Maschine): 5,30 kg

Im Lieferumfang enthalten: Betonabsaughaube 180 mm, Schlüssel, Antivibrations-Handgriff.

Art. Nr.: ZG23MRBS180

TOP-Angebot
 nur € 435,00!




Diamant-Topfscheibe LORENCIC LO-TD

LORENCIC Diamant-Trockenschliff-Topfscheiben STS-T (DGU-Turbo) für den Einsatz am Winkelschleifer für verschiedenste Materialien wie Naturstein, Beton, Estrich und allg. Baumaterialien.

- hohe Abtragsleistung
- Segmenthöhe: 7 mm
- lange Lebensdauer
- Turboschleifrand für feineres Schleifbild und saubere Kantenbearbeitung
- schnelle Staubabfuhr

PREMIUM

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z34167230LO	LO-TD 125 - 125x23x22,23 mm	47,26
Z34167231LO	LO-TD 180 - 180x32x22,23 mm	53,18



Staubsauger HIKOKI RP250YDL nass/trocken

Staubsauger der Klasse „L“ für trockenes und nasses Arbeiten.

- mit Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem angeschlossenen Elektrowerkzeug
- Reinigung des Luftfilters durch nass abspülen
- das „Luft-Blow Clean System“ hält den Sauger auf hoher Leistung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1.000 W / 230 V
- Luftmenge: 3.600 l/min
- max. Unterdruck: 210 mbar/21 kPa
- Behältervolumen: 25 l

Im Lieferumfang enthalten: Saugschlauch 3,5 m d= 32 mm, Aufhänger, 2 PVC Rohre, Rundbürstendüse, Adapter, PE-Beutel, Vliesfilterbeutel, Rohrhalter, Fugen-, Boden- u. Saugdüse.

Art. Nr.: ZRP250YDLWAZ

TOP-Angebot
 nur € 179,00!



Profi-Plattenheber PROBST PPH

Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten.

- großer Verstellbereich für alle Platten
- mit großer Hebelübersetzung
- sehr stabile Profi-Ausführung
- galvanisch verzinkt
- austauschbare Klammerbacken
- Tragfähigkeit: 60 kg

Art.Nr.	Bezeichnung	Greifbereich	netto €/Stück
Z53200052	Profi-Plattenheber PPH 22/50	220-505 mm	50,56
Z53200054	Profi-Plattenheber PPH 33/62	330-620 mm	53,93



SCHNURBOY SB PROBST

Die praktische Hilfe für Pflaster- und Maurerarbeiten.

- einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben
- mit dem SCHNURBOY SB sitzt die Schnur ca. 4-5 mm über den Steinen
- mit Schnuraufwicklung und praktischer Aussparung für Wasserwaage

Set bestehend aus:

- 2 Metallwinkeln 120x120 mm
- 1 Rolle Schnur mit Stärke 1,4 mm und 100 m Länge

Art. Nr.: Z51800071

TOP-Angebot
 nur € 49,50!



Bordsteinzange BZ PROBST

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen.

- großer Greifbereich daher auch für Naturbordsteine u. Blockstufen geeignet
- durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei
- es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden
- galvanisch verzinkt
- austauschbare Gummi-Greifelement

Art. Nr.: Z53200084

TOP-Angebot
 nur € 68,05!



Technische Daten:

- Greifbereich: 0-400 mm
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Backenlänge: 150 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Gewicht: 4,0 kg

*Aktionspreise gültig von **01.06 bis 30.09.2026** und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht. Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ	WIEN - BRUNN / GEBIRGE	WELS	SALZBURG - WALS	INNSBRUCK - HALL	KLAGENFURT
Lorencic Bauservice GmbH Puchstraße 208 8055 Graz Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0 graz@lorencic.at	Lorencic Bauservice GmbH Anton-Brückner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0 wien@lorencic.at	Lorencic Bauservice GmbH Paracelsusstraße 22 4600 Wels Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0 wels@lorencic.at	Lorencic Bauservice GmbH Hölzlstraße 2 5071 Wals Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0 salzburg@lorencic.at	Lorencic Bauservice GmbH Schlöglstraße 81 6060 Hall i. Tirol Telefon: +43 (0) 5223 43926-0 innsbruck@lorencic.at	Lorencic Bauservice GmbH Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K. Telefon: +43 (0) 463 36 123-0 klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agg_30.htm

