

Handrührwerk METABO RWEV 1600-2

TOP-Angebot
nur € 249,00!

Neu im Sortiment!



Leistungsstarkes 1.600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter.

- Geringer Kraftaufwand durch ergonomisch Griffanordnung
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Spritzwassergeschützte Motorabdeckung
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreie Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Leistung: 1.600 W
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-300 /min, 2. Gang 0-650 /min
- Max. Rührer-Durchmesser: 160 mm
- Max. Mischmenge: 90 Liter
- Werkzeuganschluss: Innengewinde M14
- Spannhalsdurchmesser: 50 mm
- Kabellänge: 4,0 m

Im Lieferumfang enthalten:
1 Rührer Typ RS-R3 160 mm, 1 Rührer Typ RS-R2 140 mm.
Art. Nr.: Z614050000

Styroporschneidegerät ISOBOY GDT 34

TOP-Angebot
nur € 1.595,00!



Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit teleskopierbarem Schneidbügel.

- Gerätehöhe mittels verstellbarem Fuß einstellbar
- Leistungsstarkes Netzgerät regelt Drahttemperatur selbst und sorgt für konstante Schneidleistung
- Schnittlänge: 78-130 cm
- Schnitttiefe: bei 90 ° 34 cm, bei 45 ° 24 cm
- Schnittvarianten:
Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Gewicht: 15,7 kg

Lieferumfang: Styroporschneidegerät ISOBOY GDT 34 mit Netzteil, beidseitige Plattenauflegeschiene, Tiefenanschlag, Spezialdrahtspule Nr. 3, Bedienungsanleitung, im hochstabilen Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: ZE3000081

Akku-Laubbläser METABO LB 18 LTX BL

TOP-Angebot
nur € 159,00!

Neu im Sortiment!



Kraftvolles Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen sowie von Plastik- und Dämmstoffabfällen auf der Baustelle.

- Starker Brushless-Motor für hohe Leistung und lange Laufzeit
- Genaue Dosierung der Blaskraft durch stufenlos veränderbare Luftgeschwindigkeit
- Robustes, einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
- Akku: 18 V Li-Power
- Luftgeschwindigkeit: 150 km/h
- Luftmenge 650 m³/h
- Leerlaufdrehzahl 0 - 20.300 /min
- Gewicht: ohne Akkupack: 2,1 kg, mit Akkupack: 2,5 kg

Im Lieferumfang enthalten:
Blasrohr, Schultergurt, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Art. Nr.: Z601607850

Akku-Basis-Set METABO 2 x 18 V - 5,5 Ah

Set bestehend aus:
2 x LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah,
Ladegerät ASC 145, 12-36 V.



Art. Nr.: Z685122000

1 Set nur € 249,00

Styroporschneidegerät SPEWE 212SL-30

Vielseitiges Glühdrahtgerät-Standschneidegerät für Hartschaum.

- Leistungsstarker Trafo für Dauerbetrieb
- Tiefenanschlag für Falz-, Nut- oder Auftrennschnitte
- Plattenstütze als Kippsicherung bei dicken Dämmplatten
- Verschieb- und abschwenkbarem Anschlag
- Geländerbefestigung / -halterung (Gurt) als Kippsicherung
- Präzise Zuschnitte bis 45 ° mit schwenkbarem Schneidbügel
- Schnittlänge: 128 cm
- Schnitttiefe: bis 30 cm
- Gewicht 14,8 kg
- Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Auftrenn-, Falz-, Dachsparrenschnitte

Lieferumfang: Schneidegerät 212SL-30, Führungsschiene, Freistellstütze, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht, Alu-Koffer (stabile Alubox) mit Rollen.

Art. Nr.: Z1000269

TOP-Angebot
nur € 1.345,00!



WDVS-Gewebe LORENCIC Wärmedämmverbundsysteme



Hochwertiges, alkalibeständiges Textilglasgitter (145g/m²) zur oberflächennahen Bewehrung von LORENCIC-Wärmedämmverbundsystemen.

Universell anwendbares Armierungsgewebe bei Renovierspachtelungen im Innen- und Außenbereich.

- Geprüft ETAG 004
- Maschenweite 4 x 4 mm


Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Palette	netto €/Rolle	Ab VPE Palette netto €/Rolle
Z3000	WDVS-Gewebe System 50 m ² /Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	40,33	34,83
Z3000110	WDVS-Gewebe System 55 m ² /Rolle 4 x 4 mm	33 Rollen	43,59	37,65
Z3000OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 50 m ² /Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	40,33	34,83
Z3000110OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 55 m ² /Rolle 4 x 4 mm	33 Rollen	43,59	37,65

PVC-Winkel - 2,5 lfm

mit aufkaschiertem WDVS-Gewebe 10 x 15 cm

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

**Ab 100 Stangen
je nur € 1,10!**

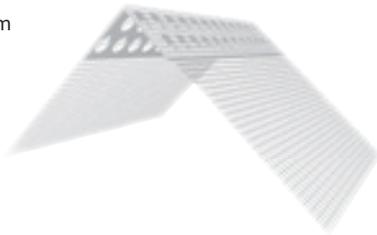

Art. Nr.: Z4041

100 Stangen/Karton

1 Stange nur € 1,25

PVC-Winkel orange - 2,5 lfm

mit aufkaschiertem WDVS-Gewebe 10 x 15 cm

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

**Ab 100 Stangen
je nur € 1,10!**



Art. Nr.: Z4041OR

100 Stangen/Karton

1 Stange nur € 1,25

Putz/Schutzleiste 19 mm - 2,4 lfm/Stange

mit WDVS-Gewebe 3D Standard

- Selbstklebendes Anschlussprofil mit WDVS-Gewebe und flexibler TPE-Schlaufe
- PE-Dichtband
- Mit flexibler Anbindung zum Abrisschenkel
- Selbstklebendes 3 mm PE-Schaumband
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III
- Geeignet für Großverglasungen
- 3-D Aufnahmefähigkeit

**Ab 25 Stangen
je nur € 4,03!**



Art. Nr.: Z924

25 Stangen/Karton

1 Stange nur € 4,96

Putz/Schutzleiste 11 mm

mit WDVS-Gewebe K3 f. Rollladenführg

Selbstklebendes Rollladenanschlussprofil mit WDVS-Gewebe und flexibler TPE-Schlaufe für Großverglasungen geeignet.

- PE-Dichtband sowie einer flexiblen Anbindung zum Abrisschenkel für die Aufnahme von Schutzfolien
- Selbstklebendes, breites PE-Schaumband
- Flexible TPE-Schlaufe für schlagregensicheren Anschluss
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Prüfung bei IFT in Rosenheim auf 3-D Aufnahmefähigkeit
- Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III
- PE-Schaumband 3 mm

**Ab 25 Stangen
je nur € 4,91!**



Art. Nr.: Z824K3LO

25 Stangen/Karton

1 Stange nur € 5,62

Primerstift für Putz/Schutzleisten 20 ml

**1 Stück jetzt
nur € 17,25!**



Primer zur Haftverbesserung von Laibungsprofilen vor allem auf niederenergetischen Oberflächen wie Pulverbeschichtungen, Holzlasuren, Lacken etc.

- Effizienter, einfacher Auftrag auf Kunststoffen, Aluminium u. Holz möglich

Art. Nr.: Z371020LO

Sockelprofil PRAKTIKA PVC 50 x 1 mm - 2,5 lfm

mit WDVS-Gewebe PRAKTIKA

Ein Kunststoffprofil mit Abzugs- und Tropfkante.

- Einsetzbarkeit unabhängig von der Dämmstoffstärke u. dadurch geringe Lagerhaltung
- Profil durch Sollbruchstelle um 20 mm kürzbar

**Ab 25 Stangen
je nur € 5,05!**



Art. Nr.: Z4039050

1 Stange nur € 7,21

Sockel-/Anschlussprofil PVC 100 mm - 2,0 lfm

Kunststoffprofil mit Abzugs- und Tropfkante.

- Einsetzbar unabhängig von der Dämmstoffstärke ab einer Stärke von 100 mm
- Mit dem Sockelprofil-Wandteil Z4216000011 kann mit diesem Profil ein variables WDVS-Sockelprofil hergestellt werden.

**Ab 10 Stangen
je nur € 4,24!**



Art. Nr.: Z421000014

1 Stange nur € 6,05

Gewebe-Klebeband PREMIUM gelb 45 mm x 50 m

Gewebe-Klebeband mit speziellem Harz- und Synthesekautschukkleber - dadurch ist eine hohe Anfangsklebekraft gewährleistet.

- Sehr gut geeignet auf noch nicht ganz ausgetrocknetem Putz (auch Silikonharz) bzw. bei Arbeiten im Frühjahr und Herbst
- Für Innen- und Außenbereich
- Von den meisten Oberflächen nach 7 Tagen rückstandsfrei entfernbar
- Klebekraft Stahl: 40 N/25 mm

**Ab 20 Rollen
je nur € 6,42!**



Art. Nr.: Z10362LO

1 Rolle nur € 7,71

Gewebe-Klebeband Verputzer weiß

- Gewebeklebeband mit Kautschukkleber, besonders geeignet für Verputz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Für raue Untergründe wie Putz, Stein, Ziegel, Beton
- Bis zu 2 Wochen rückstandsfrei entfernbar
- UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Klebkraft Stahl: 6,9 N/10 mm



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Rollen	netto €/Rolle	ab VPE netto €/Rolle
Z331538LO	Gewebe-KB Verputzer weiß 38mm x 33m	48	2,90	2,53
Z331548LO	Gewebe-KB Verputzer weiß 48mm x 33m	36	3,36	2,93

Klebeband LO-PROFI Washi orange

Dünnes, UV-beständiges Standard-Abdeckband aus Spezialpapier (Washi) für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen.

- Sehr gutes Allround-Band für nahezu alle Abdekarbeiten
- Gute Vernetzung und Standard-Imprägnierung
- UV-Beständigkeit:
außen: bis zu 6 Wochen, innen: bis zu 3 Monate



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Rollen	netto €/Rolle	ab VPE netto €/Rolle
Z380818LO	KB LO-PROFI Washi orange 18 mm x 50 m	48	2,10	1,79
Z380824LO	KB LO-PROFI Washi orange 24 mm x 50 m	36	2,80	2,38
Z380830LO	KB LO-PROFI Washi orange 30 mm x 50 m	32	3,53	3,00
Z380836LO	KB LO-PROFI Washi orange 36 mm x 50 m	24	4,21	3,58
Z380848LO	KB LO-PROFI Washi orange 48 mm x 50 m	20	5,61	4,77

Plattenkleber LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K 750 ml

Universeller Schaumkleber für verschiedene Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- Hervorragende Klebe- und Wärmedämmeigenschaften
- Niedriger Aushärteindruck und eine geringe Nachdehnung
- Haftet gut auf Polystyrol, Gipskartonplatten, Steinwolle, Holz, Beton, Stein, Ziegel, Metall und PVC
- Besonders geeignet zum Verkleben und Fixieren von Isolierplatten an Fassaden und Fundamenten, zur Befestigung von Fensterbänken sowie zum wärmedämmenden Ausfüllen von Hohlräumen und Fugen
- Brandklasse B1 gemäß DIN4102-1
- Klebefrei nach: ca. 6 -10 min
- Frei geschäumte Masse: ca. 45-50 Liter



Art.Nr.: ZKR141GLO

Ab 12 Stück
je nur € 4,36!

1 Stück nur € 5,45

Pistolen-Fugendichtschaum LORENCIC LO-FLEX 1K 750 ml

Einkomponentiger Fassadendichtschaum mit besonders hoher Elastizität und geprüfter Schlagregendichtheit.

- Hohes Dehn- und Stauchvermögen +/- 15 % nach EN 17333-4
- Anwendungsbereiche: Anschlussfugen an der WDVS-Fassade, Dachflächenfenstern, Trennwänden, Fertigteilwänden, Holzkonstruktionen, Rollladenkästen, Klima- und Lüftungsbauten
- 10 x höhere UV-Stabilität als herkömmliche PU-Schäume
- Fugen können innerhalb von ca. 2 Monaten überarbeitet werden
- Brandklasse E nach EN 13501-1 (entspricht B 2 nach DIN 4102)
- Für Fugenbreiten von 8 bis 20 mm empfohlen
- Geprüfte Wasserdampfdiffusion von $\mu = 12,4$ nach EN 12572
- Schlagregendichtheit nach EN 1027: Fugentiefe 15-39 mm: 450 Pa
Fugentiefe ab 40 mm: 600 Pa
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: ca. 0,035 W/mK
- Dichte 15 - 20 kg/m³
- Schneidbar nach ca. 15 - 20 Minuten
- Freigeschäumte Masse: ca. 35 Liter



Art.Nr.: ZKR28GLO

Ab 12 Stück
je nur € 13,25!

1 Stück nur € 16,56

Abdeckvlies mit Folie PROFOX® - 1 m x 50 m 180 g rutschfest

- Mit rutschhemmender Folie (40 μ m) auf der Unterseite
- Die Folie sorgt für einen sicheren Stand und lässt keine Flüssigkeiten durchsickern



Art. Nr.: Z47001X

Ab 20 Rollen
je nur € 23,21!

1 Rolle nur € 28,08

Abdeckvlies mit Folie PREMIUM - 1 m x 50 m 210 g rutschfest

- Mit rutschhemmender Folie (40 μ m) auf der Unterseite
- Die Folie sorgt für einen sicheren Stand und lässt keine Flüssigkeiten durchsickern



Art. Nr.: Z47001LO

Ab 20 Rollen
je nur € 25,26!

1 Rolle nur € 30,56

Malerfolie LO-FILM250 HDPE - 2 m x 50 m Rollenbreite 50 cm



Ab 10 Rollen
je nur € 2,84!

Die kompakt verpackte Malerfolie eignet sich hervorragend für schnelle Abdekarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- Kein lästiger Zeitverlust durch rasches, einfaches Öffnen der Folie

Art. Nr.: ZLOFILM250

1 Rolle nur € 3,24

Schaumpistole mit Metallnadel FGZ/E mit rotem Griff

- Inklusive Nadel (\varnothing 2,2 mm, Länge 22 mm) für schmale Fugen
- Kein Nachlaufen und Aushärten des Schaumes



Art.Nr.: Z53043LO

1 Stück nur € 24,90

Schaumpistole NS Metall mit rotem Griff

- Robuste, kostengünstige, regulierbare Pistole in Metallausführung
- Stufenlose, exakte Dosierung
- Kein Nachlaufen und Aushärten des Schaumes



Art.Nr.: Z33208LO

1 Stück nur € 18,70

Schaum- und Pistolenreiniger LO-FOAM-CLEAN 500 ml

- Für das Entfernen von nicht ausgehärtetem Bauschaum auf Kleidung und Werkzeugen
- Für sofortige innere u. äußere Reinigung der Schaumpistole nach Gebrauch
- Entfernt Öl, Fett, Wachs, Teer, Farb- und Klebstoffreste



Ab 12 Stück
je nur € 3,45!

Art.Nr.: ZKR12LO

1 Stück nur € 3,97

PU-Schaum-Entferner LO-FOAM-REMOVER 320 ml

- Spezialreinigungsspray für die Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf Werkzeugen und Oberflächen
- Zur mechanischen Entfernung von ausgehärteten PU-Schaum, von diversen Oberflächen



Ab 12 Stück
je nur € 3,34!

Art.Nr.: ZKR11LO

1 Stück nur € 3,86

Lasermeter Leica DISTO D2

Neu im Sortiment!

Der Lasermeter DISTO D2 ist mit modernster Messtechnik ausgestattet und erzielt eine Reichweite von 100 m, auch auf schlecht reflektierende Zielobjekte.

- Distanzmessung, Addieren/Subtrahieren, Flächenmessung, Volumenmessung
- Bluetooth® Smart zur Übertragung von Messergebnissen auf Smartphones o. Tablets
- Automatische Erkennung der Endstückposition
- Übersichtliches, beleuchtetes 3 Zeilen-Display
- Typ. Distanzmessgenauigkeit: +/- 1,5 mm
- Reichweite: 0,05 bis zu 100 m
- Maßeinheiten: m, ft, in
- X-Range Power Technologie
- Speicher für letzte Messungen: 10
- Automatische Referenzerkennung
- Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1
- Schutzklasse: IP 54
- Maße: 115 x 52 x 26 mm



TOP-Angebot
nur € 189,00!

Im Lieferumfang enthalten: Tasche, Handschlaufe, Batterien.

Art. Nr.: Z837031

Rotationslaser-Set SPECTRA HV 302

Vollautomatischer Rotationslaser mit gut sichtbarem Laserstrahl für alle gängigen Mess- und Nivellierarbeiten im Außen- und Innenausbau.

Anwendungsbereiche:

- Allgemeiner Hochbau, Wohnungsbau
- Kleinere u. mittelgroße Baustellen
- Nivellieren u. vertikale Achsausrichtungen
- Einbau von abgehängten Decken
- Trockenbauwänden u. Innenausbauarbeiten

Technische Daten HV302:

- Laserklasse: 3R <5 mW o. Klasse 2, <1 mW
- Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Reichweite > (Durchmesser): ca. 800 m mit Empfänger
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 °
- Staub u. Wasserschutz: ja, IP 66
- Rotationsgeschwindigkeit: 0, 10, 80, 200, 600 U/min
- Manuelle Einachsneigung
- Nivellierwarnanzeige: Rotation stoppt

Technische Daten Empfänger HL 760:

- Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch
- Höhe des Empfangsfeldes: 127 mm
- 5 Genauigkeitsstufen
- Staub u- wasserdicht: ja, IP 67

Set bestehend aus: HV302, Empfänger + Halterung HL 760, Akkus, Ladegerät und Laserbrille im Koffer.

Art. Nr.: Z140320



TOP-Angebot
nur € 1.520,00!

Infrarot-Pyrometer IR-MAXWELL 4 / PO / 713

- Für berührungslose und zu berührende Oberflächentemperaturmessungen
- Temperatur- u. Raumluftfeuchtigkeitssensoren
- Infrarotsensoren für Oberflächentemperaturmessungen zur Lokalisierung von Kältebrücken und mögliche Schimmelbildung
- Mit einem Druck der Taste können undichte Fenster oder Wände erkannt werden
- UV-Beleuchtung ermöglicht die Prüfung von Klimaanlagen
- Temperaturmessbereich: -50 °C bis +800 °C
- Optische Auflösung: 12:1
- Ansprechzeit: < 0,5 Sek.
- Betriebstemperatur: 0 - +40 °C



TOP-Angebot
nur € 99,00!

Im Lieferumfang enthalten: Pyrometer IR-MAXWELL 4, Batterien (9B 6F22).

Art. Nr.: Z700333N

Holz- und Baufeuchteindikator GMI 15

Für die Schnellbestimmung von Feuchtigkeit in Gebäuden oder am Bau.

Die Feuchtigkeit von Holz zum Beispiel kann bis zu einer Tiefe von 3 cm erkannt werden, bei Beton bzw. Estrich bis zu einer Tiefe von etwa 4 cm.



TOP-Angebot
nur € 159,00!

Art. Nr.: ZGMI15

Multifunktionslaser SPECTRA LT52R

Multifunktionslaser - 5 Punkt und Kreuzlinienlaser für alle Innenausbau und Hochbauanwendungen.

- Ausrichten, Nivellieren, Layout- und Lotarbeiten
- Vollautomatische Nivellierung
- Hellste benutzbare Laserstrahlen
- Genauigkeit: Horizontal und Vertikal: +/- 3 mm auf 15 m
- Reichweite Punkte (sichtbar) 60 m
- Reichweite Linien (sichtbar) 30 m
- Reichweite Empfänger: 90 m
- Sturzfestigkeit auf Beton: 1 m
- Gewicht: 2,80 kg

Im Lieferumfang enthalten: Laserbrille, Zieltafel, Magnethalterung, Ladegerät, diverse Adapter und Transportkoffer.

Art. Nr.: Z120052



TOP-Angebot
nur € 395,00!

Schraubdübel TERMOZ CSII8

- Wirtschaftlicher Schraubdübel für alle Dämmstoffarten und für alle Nutzungskategorien
- Schnelles, einfaches Setzen mit einem handelsüblichen Bohrhammer oder Akkuschauber
- Montageart Versenkt: Mit Setzwerkzeug CS wird der Dübel während der Montage versenkt
- Montageart oberflächenbündig: Mit einem Standard T30 Bit oder mit dem Setzwerkzeug CS
- Zulassung für hammergebohrte Bohrlöcher in Hochlochziegeln
- Geprüft nach ETA-14/0372 für A, B, C, D, E. Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E

Art.Nr.	Gesamtlänge	netto €/Kart (100 Stk.)	Art.Nr.	Gesamtlänge	netto €/Kart (100 Stk.)
Z564146	95 mm	26,46	Z559113	255 mm	73,96
Z564147	115 mm	29,40	Z564148	275 mm	90,47
Z559107	135 mm	30,39	Z564149	295 mm	108,46
Z559108	155 mm	35,20	Z564150	315 mm	112,65
Z559109	175 mm	38,19	Z564151	335 mm	130,71
Z559110	195 mm	44,83	Z564152	355 mm	152,34
Z559111	215 mm	51,46	Z564153	375 mm	157,10
Z559112	235 mm	62,46			



1 Stück nur € 40,25

Setzwerkzeug 6-Kant-Aufnahme

Art. Nr.: Z532618

Rondelle PS D60 WEISS

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z46173

1 Karton nur € 4,48



Rondelle PS D60 GRAU

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z544383

1 Karton nur € 4,26



Rondelle MW D60 MINERALWOLLE

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z46172

1 Karton nur € 8,45




EJOT Schraubdübel EJOTHERM® STR U 2G

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll-, Lochbaustoffe und Porenbeton mit galvanisch verzinkter Schraube (vormontiert).

- Verankerungstiefe: 25 mm (Nutzungskategorien ÖNORM: A, B, C, D)
- Verankerungstiefe: 65 mm (Nutzungskategorie ÖNORM: E = Porenbeton)
- Zulassungen: ETA-04/0023 - Z-21.2.1769

Art.Nr.	Gesamtlänge	netto €/Kart (100 Stk.)	Art.Nr.	Gesamtlänge	netto €/Kart (100 Stk.)
Z8719115400	115 mm	30,32	Z8719255400	255 mm	77,37
Z8719135400	135 mm	34,84	Z8719275400	275 mm	89,78
Z8719155400	155 mm	42,66	Z8719295400	295 mm	99,28
Z8719175400	175 mm	48,71	Z8719315400	315 mm	129,44
Z8719195400	195 mm	59,51	Z8719335400	335 mm	150,22
Z8719215400	215 mm	62,99	Z8719355400	355 mm	167,53
Z8719235400	235 mm	68,38	Z8719375400	375 mm	183,14

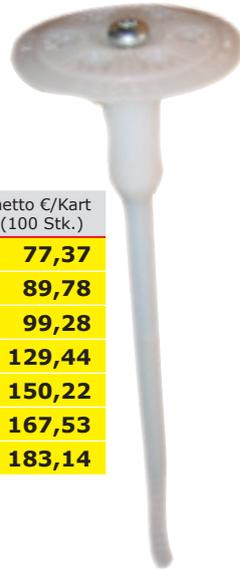

Antriebselement EJOTHERM® STR Tool 2GE

Art. Nr.: Z9129000000 5 Stk./Kart

1 Stück nur € 95,00



STR-Rondelle 60 mm WEISS

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z8593000093

1 Karton nur € 6,35



STR-Rondelle 60 mm GRAU

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z8593111070

1 Karton nur € 7,72



STR-Rondelle 60 mm MINERALWOLLE

100 Stk./Karton

Art. Nr.: Z8593000098

1 Karton nur € 10,32



Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST

- Der Schraubteller bricht beim schrägen Ansetzen des Dübels den Dämmstoff nicht aus
- Das tiefe Versenken hilft Dübel-Abzeichnungen zu vermeiden
- Ein Dübel für alle **Dämmstoffdicken von 100 - 400 mm**, die Dämmstärke lässt sich einfach am Setzwerkzeug einstellen
- Geprüft nach ETA 12/0208 A, B, C, D, E
- Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Kart (100 Stk.)
Z530353	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 0-10	49,31
Z530354	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 10-30	50,49



Montageset 260mm für TERMOZ SV II ECOTWIST

TOP-Angebot
nur € 23,70!



Art. Nr.: Z530356

Dispersionskleber LORENCIC LO-WD 25 kg

Universeller, gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionskleber zur Verklebung von Fassadendämmplatten auf Holzuntergründen.

- Innen und außen anwendbar
- Pastös und flexibel
- Verbrauch ca. 2 kg/m² auf glatten u. ebenen Untergründen
- Maximale Schichtdicke 4 mm



Art. Nr.: Z27197LO

TOP-Angebot
nur € 51,40!

Montagequader EPS 1.000 x 120 x 160 mm

TOP-Angebot
nur € 42,70!

Der Montagequader aus EPS-Hartschaum (ca. 150 kg/m³) ist besonders geeignet zur wärmebrückenfreien Montage von leichten Lasten an WDVS-Fassaden zB Briefkästen, Rohrschellen mit Holzgewinde, Lampen, Anschlag für Fensterläden etc.

Art. Nr.: Z10315LO



Handschuh Feinstrick CLASSIC BEIJING STRONGHAND

1 Paar
nur € 0,99!



- Polyurethan-Beschichtung gemäß EN 388
- Sehr gute Passform und hoher Tragekomfort
- Sicherer Griff und optimales Tastempfinden
- Gute Abriebfestigkeit für lange Nutzungsdauer
- Größen: 09 / 10-1 / 11

Art. Nr.: Z0706+Größe

Bohr- und Meißelhammer METABO UHEV2860-2 Quick SET - 1.100 W

Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln.

- METABO Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Zweigang-Getriebe: Zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Max. Schlagzahl: 4.500 /min
- Einzelschlagenergie (EPTA): 3,4 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Max. Bohrleistung: Weichholz: 25/30 mm, Stahl: 13/6 mm, Beton mit Hammerbohrern: 28 mm, Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm

Lieferumfang:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-Plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg).

Art. Nr.: Z600713510

TOP-Angebot
nur € 279,00!



Schlagbohrmaschine DEWALT® DWD524KS 1.100 W

TOP-Angebot
nur € 239,00!



Leistungsstarke
Zwei-Gang-Maschine
mit elektronischer Dreh-
und Schlagzahlregulierung.

- Motor mit hohen Überlastreserven für zuverlässigen Dauereinsatz
- Innovativer Einstellungsring für einfachen Wechsel zwischen den Gängen und Betriebsfunktionen
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspannbohrfutter mit automatischer Spindelarrretierung
- Mechanische Kupplung für maximale Arbeitssicherheit
- Hohe Lebensdauer durch robustes Metall-Getriebegehäuse
- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Leerlaufdrehzahl: 0- 1.250/3.500 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-56.000 min⁻¹
- Max. Drehmoment: 40/20 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Max. Bohrleistung: Holz: 40 mm / Metall: 13 mm / Stein: 22 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Art. Nr.: ZDWD524KS-QS

Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 4-Schneider



- Armierungsfasern verhindern das Einhaken in Armierungen
- Verschleißmarke Für einfache Erkennung der Verschleißgrenze
- Zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z549994	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8x200x265 mm	7,80
Z549995	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8x300x365 mm	11,90

Langhals Schleifer ROKAMAT HERON 1.500 W

Der leichte Langhals Schleifer inklusive Stützteller, Schmirgel- und JÖST-SUPERPAD-Set, im Koffer.

TOP-Angebot
nur € 995,00!



- Geringes Gewicht (Handstück 2,4 kg)
- Hohe Durchzugskraft (1.500 Watt)
- Sehr laufruhig
- Flexibler, stark belastbarer Schleifkopf zeichnen diesen Langhals Schleifer aus
- Maschinenlänge durch Teleskoprohr von 105-155 cm variabel einstellbar

Art. Nr.: Z60100R

Universalmaschine ROKAMAT CHAMELEON 1.000 W inkl. Stützteller u. 4 Stk. Schmirgel K16, im Koffer



Die leichte Universalmaschine zum Abfräsen von sandenden Oberputzen, Rabottieren von Grundputzen, Rakeln von Kratzputzen, Planschleifen von Vollwärmeschutz-Platten, Schleifen von Gipskarton und Wandplatten, Reinigen von Betonschalungen, Aufreißen von Tapeten, Abschaben von Tapetenresten, Entfernen von Kleberesten, Reinigen und Polieren von Fassadenanstrichen und Außenverkleidungen (Metall, Granit, Klinker).

- Geringes Gewicht
- Breites Einsatzgebiet aufgrund umfangreichen Zubehörs
- Hohe Bruchfestigkeit
- Motorleistung 1.000 W / 220 V / 4,3 A
- Motordrehzahl 2.600 - 10.000 U/min
- Werkzeug 120 - 570 U/min
- Gewicht: 2,4 kg (Motor), 2,4 kg (Handstück)

TOP-Angebot
nur € 1.149,00!

Art. Nr.: Z170000

Schmirgel Korn 16 - d= 200 mm für ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6er-Pack)



- Intensiver Schliff durch schwere Baumwollunterlage
- hoher Materialabtrag durch schneidfreudiges Schleifkorn
- Offene Schleifkornstreuung für eine lange Standzeit ohne vorzeitiges Zusetzen

Art. Nr.: Z00296

1 Packung nur € 22,90

Rucksackstaubsauger ROKAMAT inkl. 5 Stück Papierfiltertüten

- Für Schleifarbeiten von Gips, Vollwärmeschutz, Beton, Außenputz und Polystyrol
- Zusatzsteckdose am Gerät
- Große Filtertüten
- Große Saugleistung Leistung: 1.100 W / 230 V
- Vakuum: 190 mbar
- Luftmenge: max. 60 l/s
- Beutelinhalt: 15 l
- Gewicht: 7,7 kg



TOP-Angebot
nur € 595,00!

Art. Nr.: Z100R

Top-Angebote für die maschinelle Wand- und Deckenspachtelung!

Spritzspachtelmasse LORENCIC LO-FIN 25 kg

Verarbeitungsfertige, hoch thixotrope, lösemittelfreie Innenspachtelmasse auf Kunstharzdispersionsbasis für den maschinellen oder händischen Auftrag in naturweiß.

- Ganzflächige Beschichtung von Wänden und Decken im Innenbereich
- Auf Putzen der Mörtelgruppen P II u. P III, Gipsputzen der Mörtelgruppe P IV, Beton, Gas-/Porenbeton Gipskarton- u. Spanplatten
- Leicht zu verarbeiten und gut haftend
- Wischfest und wasserdampfdurchlässig
- Mit allen Dispersionsfarben überstreichbar
- Homogenes u. blasenfreies Oberflächenbild
- Verbrauch: 1,5-2,0 kg/m²



Ab 24 Kübel
je nur € 16,20!

Art. Nr.: ZLO-FIN

1 Kübel nur € 17,91

Spritzspachtelmasse LO-FIN-FINE 25 kg

Feine Innenspachtel für den maschinellen oder händischen Auftrag, zum feinen Glätten der Innenwände und Decken (sämtliche feine Putze, Gipskartonbeläge, unverputzter Beton u.ä.).

- Hoch thixotrop (triefte nicht aus Löchern)
- Leicht aufzuziehen
- Überdurchschnittlich glatte Oberfläche
- Trockenzeit pro Schicht: ~12 Stunden
- Schichtdicke: max. 3 mm
- in zwei Schichten (1-2 mm)
- Verbrauch: 1,5-2,0 kg/m²



Ab 28 Sack
je nur € 17,28!

Art. Nr.: ZLO-FIN-FINE

1 Sack nur € 19,09

Förderpumpe BMP 5 **Neu im Sortiment!**

inkl. Oberbehälter 30 Liter, Tragerahmen

TOP-Angebot
nur € 2.490,00!

- Kleines, leichtes u. sehr robustes Gerät für das Fördern, Verfüllen und Injizieren von mineralischen und flüssigen Produkten mit einer max. Körngröße von 2 mm
- Mit Kompressor auch zum Spritzen von Farben, Spritzspachtelmassen, Betonkontakten, Putzgrund usw.
- Spritzbar sind alle pumpfähigen Materialien bis 2 mm wie Kunstharzputze, Dispersions-, Silikat- u. Kalkfarben, Spritzspachtelmassen, Mineralputze, Dichtungsschlämmen, Betonspachteln, Hydrophobierungen
- Ausbringmenge stufenlos über Drehzahlregler einstellbar
- Leistung: je nach Schnecke zwischen 0,5-12 l/min
- Motorleistung: 1,15 kW
- Spannung: 230 V
- Luftabgabemenge: je nach Material 200-500 l/min
- Gewicht: 15 kg



Lieferumfang: 10 m Materialschlauch 1/2" mit GEKA®-Kupplungen, 11 m Luftschlauch 3/8", Spritzlanzenset kpl. mit 5 Düsen.

Art. Nr.: ZBMP5100-13

Airless-Spritzgerät GRACO T-MAX 657

inkl. Spritzpistole, Schlauch, Düsen

TOP-Angebot
nur € 6.575,00!

- Speziell zum Auftragen von Spachtelmassen und Füller
- Sämtliche Pumpenteile können ohne Werkzeugeinsatz zerlegt werden
- Einfaches Verbinden u. Entfernen von Anschlüssen ohne Werkzeug
- Materialschaber für gerade und gebogene Flächen ermöglicht das Reinigen des Behälters
- Werkzeugbox mit Staufach
- Motorleistung: 0,9 kW / 230 V
- Max. Arbeitsdruck: 65 bar
- Max. Fördermenge: 7,2 l/min
- Max. Düsendgröße: Spachtel 0,061"
- Turbinen
Luftleistung/Kompressor: 73 l/min



Im Lieferumfang enthalten: Spritzpistole T-MAX mit RAC X Düsenhalter und Düsen HDA651 + HDA655, Schlauch 1" x 10 m, Schlauchpeitsche 3/4" x 3 m, Werkzeugbox, Schaber für Reinigung.

Art. Nr.: Z17X983

Top-Angebote für maschinelle Malerarbeiten an Wänden und Decken!

Grundiermittel Acrosol Tiefgrund LF - 10 l

Lösemittelfreies, farbloses, wässriges Grundiermittel für innen und außen mit guter Tiefenwirkung.

Zur Egalisierung fester Untergründe, die stark oder ungleichmäßig saugen.

- Bindemittelbasis: Acryl Hydrosol
- Verbrauch: Ca. 100-150 ml/m²



Art. Nr.: Z4036-0

1 Kanister **nur € 26,16**

Premium-Spachtel PUFAMUR S60 EASY - 25 kg

- Weiße Gips-Spachtelmasse für innen
- Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken
- Zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen
- Zum Füllen von Rissen und Löchern
- Kunstharzvergütet und faserverstärkt
- Exzellent schleifbar
- Hohe Füllkraft u. Standfestigkeit
- Ansatzfreie Übergänge, perfekt für große Flächen
- Verarbeitungszeit: 60 Minuten



Art. Nr.: Z032406

1 Sack **nur € 42,88**

Innendispersion STYRIA NATURWEISS - 15 l

- Innendispersion für alle Wohnbereiche
- Wasserdampfdurchlässig
- Hohe Deckkraft – Malerqualität
- Emissions- und lösemittelfrei
- Glanz: Stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
- Deckkraftklasse: Klasse 2
- Ergiebigkeit: 7 m²/l pro Anstrich



Ab 24 Kübel
je nur € 38,41!

Art. Nr.: Z4100-0

1 Kübel **nur € 42,25**

Innendispersion Objektfarbe Airless weiß - 15 l

- Wandfarbe für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- Beste Malerqualität
- Spritzfertig eingestellt
- Bindemittelbasis: Kunstharzdispersion
- Glanzgrad: matt
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
- Deckkraftklasse: Klasse 2
- Ergiebigkeit von 6,5 m²/Liter



Ab 24 Kübel
je nur € 32,20!

Art. Nr.: Z4067-1

1 Kübel **nur € 35,24**

Airless-Spritzgerät GRACO GX 21

TOP-Angebot
nur € 1.075,00!

Tragbare Spritzgeräte ideal für Anstricharbeiten und Renovierungen im Innen- u. Außenbereich.

- Zum Sprühen von wasser- oder lösmittelbasierten Farben
- Einstellbare Druckkontrolle
- Problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Lacken
- ProX Hochleistungs-Kolbenpumpe
- Flexibler transparenter Schlauch
- Direktansaugung
- Spannung: 230 V
- Max. Betriebsdruck: 207 bar
- Max. Flüssigkeitsförderleist.: 1,8 l/min
- Max. Düsendgröße - 1 Pistole: 0,021"



Im Lieferumfang enthalten: Pistole SG3 (4-Finger), 2 Düsen LP517 und FFLP310, Düsenhalter RAC X, Duraflex Schlauch 1/4" x 15 lfm, InstaClean-Pumpenfilter 40 Mesh, Pistolenfilter 60 Mesh.

Art. Nr.: Z17G183

Airless-Spritzgerät GRACO MARK VII HD Standard

TOP-Angebot
nur € 6.325,00!

Erstklassiges Airless-Spritzgerät für Farben, Brandschutzbeschichtungen u. Airless-Spachtelmassen.

- Für große Beschichtungen mit mittlerer bis hoher Viskosität im Innen- u. Außenbereich
- Robuste Endurance Pumpe u. Easy-Out Pumpenfilter
- Pumpenschutzsystem WatchDog
- SmartControl 4.0 mit ProGuard für optimales Finish
- FastFlush 2 für schnelle Reinigung
- MaxFlo 2 mit Ausflock-Schutz
- BlueLink-Management-App
- Motorleistung: 1,9 kW / 230 V
- Max. Arbeitsdruck: 227 bar
- Max. Fördermenge: 6,0 l/min
- Max. Düsendgröße:
Farbe: 0,041", Spachtelmasse: 0,047"



Im Lieferumfang enthalten: Spritzpistole HD Blue Texture, Düsen HDA531 + HDA541, Düsenhalter RAC X, Schlauch BlueMax II 1/2" x 15 m, Peitschenende BlueMax II 3/8" x 3,5 m, Werkzeug.

Art. Nr.: Z17E665

TOP-Angebot
nur € 6.690,00!

Mischpumpe PFT G4 smart mit Druckerhöhungspumpe u. Gummi-Mischzone

- Mischt und pumpt kontinuierlich u. vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel.
- Kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die SILOMAT-Einblashaube pneumatisch befüllt werden.
- Förderweite (bei Schlauch 25 mm): bis 30 m
- Förderleistung (bei Stator D 4-3): 14 l/min

Grundausrüstung:

- Zellenradmotor 0,75 kW, 28 U/min
- Getriebemotor 6,05 kW, 400 U/min
- 2-stufig mit Neigungsschalter
- 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm
- 11 m Wasser/Luftschlauch 1/2 "
- Mörteldruckmanometer
- Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
- Anschlussmöglichkeit mit Fernbedienung
- Stator/Rotor TWISTER D 4-3, rechtsdrehend
- Schaltschrank G4 smart
- Abgang Druckflansch 25 mm V-Teil Mörteldruckmanometer
- Kompressor COMP M-250 mit Druckabschaltung
- Druckerhöhungspumpe AVO 500 400 V/3 Ph/50 Hz/0,37 kW
- Feinputzgerät 200 mm gerade
- 3 Lenkrollen, 1 Doppelstoppenkrolle
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1000 l/h
- Materialbehälter mit Schutzgitter
- Gummi-Mischrohr ohne Griff und Saugflansch D-Pumpe für Mischzone
- Mischwendel BIONIK G4 Maschinenputz, rechtsdrehend
- Werkzeugbeutel
- Betriebsanleitung



Art. Nr.: Z00732303

Verlängerungskabel 25 m für Fernschalter PFT



Art. Nr.: Z456931

1 Stück nur € 129,00

Durchlaufmischer PFT LOTUS XS R Spachtel mit Gummimischrohr

Kompakter Durchlaufmischer für Sackware mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung.

- Innovative Spezialmischwelle für homogene Aufmischung
- Kaum Anbackungen durch optimal platzierten Wassereinlauf
- Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
- Verstellbare Einfüllhöhe
- Eingriffssicherer Spezial- Mörtelauslauf

Grundausrüstung:

- Materialbehälter, Motorabdeckung, Schutzgitter
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h
- Dosierwelle 20 l/min
- Gummimischrohr, D160 x 388 mm
- Stirnblech für Gummimischrohr
- Mischwelle Spachtelputz
- Wasserarmatur

Technische Daten:

- Mischleistung: max. 20 l/min
- Antriebsmotor: 230 V / 1,3 kW
- Drehzahl: 280 U/min
- Mischrohr: Gummimischrohr
- Wasseranschluss: GEKA® DN 12
- 2,5 bar Betriebsdruck
- Behältervolumen: 50 l
- Auslaufhöhe: 570- 710 mm (einstellbar)

Art. Nr.: Z00754071

TOP-Angebot
nur € 2.195,00!



Mörteldruckschlauch RONDO SUPERLIGHT FLEX 5 m

Ultraleichter Mörtelschlauch f. Gipsputz u. Kalk-Zement-Putz (Korngröße <= 3 mm)

- Hydraulisch eingebunden
- Innendurchmesser: 25 mm
- PUR-Seele (1 mm)
- Hohe Abriebfestigkeit nach DIN 14811
- Schlauch-Knickschutz am V-Teil
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Berst-/Platzdruck: 125 bar
- Biegeradius: 200 mm



Art. Nr.: Z00667349

1 Stück nur € 185,00

Spritzgerät PFT ZARGOMAT PRO DN25-360°

Professionelles Einhand-Spritzgerät zum Verguss von Zargen, Auftragen von Klebemörtel auf Platten für WDVS-Systeme, Vergießen der Sichtfugen, Injizieren von Verfüllmörtel etc.

- Ausgestattet mit:
- Klebeschlauch DN25, 290 mm für den Materialauftrag
 - Mörtelschlauch DN25 - 1,5 m
 - Kupplung DN25 M-Teil zum Anschluss am Materialschlauch
 - Drehgelenk an der Mörtelkupplung



Art. Nr.: Z00420058

1 Stück nur € 795,00

Gültig von 17.04.2023 bis 31.07.2023 und nur in Österreich. Solange der Vorrat reicht. Preise in EURO exkl. MwSt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

WIEN - NORD

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hosnedlgasse 31
1220 Wien

Telefon: +43 (0) 1 256 40 62
Fax: +43 (0) 1 256 0 62
wien.nord@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tiro

Telefon: +43 (0) 5223 43926 0
Fax: +43 (0) 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at